



Eckstein GmbH

D - 65582 Diez Werner-von-Siemens-Str. 3
tel.: +49 (0) 6432 9349 0 fax: +49 (0) 6432 9349 99
e-mail: info@eckstein.de web: www.eckstein.de

Eckstein GmbH - Werner-von-Siemens-Str. 3 - 65582 Diez - Tel +49 (0)6432 93 49 0 - Fax +49 (0) 6432 93 49 99
e-mail info@eckstein.de - web www.eckstein.de / www.schlauchpressen.de



Kraftstoffschlauch Typ CarboCORD/10 / Oil- and petrol hose

Für Kraftstoffe mit einem max. Aromatenanteil bis 40%.

For delivery of domestic oils and fuels, with an aromatic content not exceeding 40%.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR/CR

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.520	CARBOCORD/10 32	32	44	10	30	40*
551.521	CARBOCORD/10 38	38	53	10	30	40*
551.522	CARBOCORD/10 50	50	64	10	30	40*
551.523	CARBOCORD/10 63	63	79	10	30	40*
551.524	CARBOCORD/10 75	75	93	10	30	40*

TW Stutzen
TW Hosetail



TW Kupplung
TW couplings



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 60

Seite / page 61

Seite / page 69



Kraftstoffschlauch EN12115 Typ CarboCORD/EN / Oil- and petrol hose

Für Kraftstoffe mit einem max. Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch.

Auch geeignet für Biodiesel und E10.

For oils and fuels, with an aromatic content not exceeding 50%. Also suitable for biodiesel and E10.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR/SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C. Mit Kupferlitze / with static wires.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.530	CARBOCORD/EN 32	32	44	16	64	40*
551.531	CARBOCORD/EN 38	38	51	16	64	40*
551.532	CARBOCORD/EN 45	45	59	16	64	40*
551.533	CARBOCORD/EN 50	50	66	16	64	40*
551.534	CARBOCORD/EN 75	75	91	16	64	40*
551.535	CARBOCORD/EN 100	100	116	12	48	40*

TW Stutzen
TW Hosetail



TW Kupplung
TW couplings



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 60

Seite / page 61

Seite / page 69



Kraftstoffschlauch Typ CarboFLAT / Flat collapsable discharge hose

Für Kraftstoffe mit einem max. Aromatenanteil bis 60%. Geeignet für die Schiffsbetankung.

Auch geeignet für Biodiesel und E10.

For oils and fuels, with an aromatic content not exceeding 60%. Perfect to use as ship to shore bunker hose. Also suitable for biodiesel and E10.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +80°C. Mit 2 Kupferlitzen / with 2 static wires.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.540	CARBOFLAT/16 75	75	90	16	48	40*
551.541	CARBOFLAT/16 100	100	115	16	48	20*/40*
551.542	CARBOFLAT/16 150	150	169	16	48	20*/40*
551.543	CARBOFLAT/16 203	203	224	16	48	20*

Flansche
Flanges



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 58

Seite / page 69



Saug- und Druckschlauch Typ CarboFLEX/OHM / Suction/discharge hose

Für Kraftstoffe mit einem max. Aromatenanteil bis 50%. Extrem flexible und geringes Gewicht.

For oils and fuels, with an aromatic content not exceeding 50%. Extremely flexible and lightweight.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR/SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +80°C. Mit Stahldrahtspirale / twin spirals.

Biegeradius / Bending radius: 4x Innendurchmesser / 4x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.550	CARBOFLEX/OHM 51	51	64	10	30	40*
551.551	CARBOFLEX/OHM 76	76	90	10	30	40*
551.552	CARBOFLEX/OHM 102	102	118	10	30	40*

TW Stutzen
TW Hosetail



TW Kupplung
TW couplings



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 60

Seite / page 61

Seite / page 69

* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible

Saug- und Druckschlauch Typ Carboflex/10 / Suction/discharge hose

Für Kraftstoffe mit einem max. Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
For oils and fuels, with an aromatic content not exceeding 40%. Designed as tank wagon hose.
Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR/CR.
Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +80°C.

Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze / with steel wire helix and static wires.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.600	CARBOFLEX/10 25	25	36	0,8	10	40*
551.601	CARBOFLEX/10 32	32	43	0,8	10	40*
551.602	CARBOFLEX/10 38	38	51	0,8	10	40*
551.603	CARBOFLEX/10 42	42	55	0,8	10	40*
551.604	CARBOFLEX/10 45	45	59	0,8	10	40*
551.605	CARBOFLEX/10 51	51	64	0,8	10	40*
551.606	CARBOFLEX/10 63	63	78	0,8	10	40*
551.607	CARBOFLEX/10 75	75	91	0,8	10	40*
551.608	CARBOFLEX/10 90	90	106	0,8	10	40*
551.609	CARBOFLEX/10 100	100	116	0,8	10	40*
551.610	CARBOFLEX/10 152	152	174	0,8	10	20*

TW Stutzen

TW Hosetail



TW Kupplung

TW couplings



Klemmschalen

Safety clamps



Seite / page 60

Seite / page 61

Seite / page 69



Saug- und Druckschlauch EN12115 Typ Carboflex/EN / Suction/discharge hose

Für Kraftstoffe mit einem max. Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Auch geeignet für Biodiesel und E10.
For oils and fuels, with an aromatic content not exceeding 50%. Designed as tank wagon hose.
Also suitable for biodiesel and E10.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR/SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +80°C.

Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze / with steel wire helix and static wires..

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.620	CARBOFLEX/EN 25	25	37	0,9	16	40*
551.621	CARBOFLEX/EN 32	32	44	0,9	16	40*
551.622	CARBOFLEX/EN 38	38	51	0,9	16	40*
551.623	CARBOFLEX/EN 50	50	66	0,9	16	40*
551.624	CARBOFLEX/EN 63	63	78,5	0,9	16	40*
551.625	CARBOFLEX/EN 75	75	91	0,8	16	40*
551.626	CARBOFLEX/EN 100	100	116	0,8	12	20*/40*

TW Stutzen

TW Hosetail



TW Kupplung

TW couplings



Klemmschalen

Safety clamps



Seite / page 60

Seite / page 61

Seite / page 69



Saug- und Druckschlauch Typ Carboflex/HP / Suction/discharge hose

Für Kraftstoffe mit einem max. Aromatenanteil bis 40%. Knickbeständiger Tankwagenschlauch mit extreme engem Biegeradius. Durch die Hart-PVC Aussenspirale problemlos schleppbar.
For oils and fuels, with an aromatic content not exceeding 40%. Kink proof and an ultra small bending radius. Allows easy handling an light resistant pull- and drag safety.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR/PVC.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +85°C.

PVC-Spirale aussen. Mit Kupferlitze und Textileinlage. Biegeradius: 2x Innendurchmesser.

External PVC spiral. With static wire and textile insertions. Bending radius: 2x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.650	CARBOFLEX/HP 51	51	73	0,9	10	20*
551.651	CARBOFLEX/HP 76	76	99	0,9	7	20*
551.652	CARBOFLEX/HP 102	102	124	0,9	7	20*

Perrot Kupplung
Perrot coupling



TW Kupplung
TW couplings



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 52

Seite / page 61

Seite / page 69



* Anschnitte möglich
*Cuttet lenght possible



Kunststoff Saug- und Druckschlauch Typ Armoflex/Oil / PVC Suction/discharge hose						
Aufbau / Construction: NBR/PVC. Mit Stahldrahtspirale / with steel spiral.						
Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +65°C.						
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.560	ARMOFLEX/OIL 25	25	33	0,8	8	30*
551.561	ARMOFLEX/OIL 32	32	40	0,8	7	30*
551.562	ARMOFLEX/OIL 38	38	47	0,8	7	30*
551.563	ARMOFLEX/OIL 51	51	62	0,8	5	30*
Kamlok Kupplung Kamlok couplings		Kamlok Stutzen Kamlok coupling		Mikalor Supra		
Seite / page 38-39		Seite / p. 38-39		Seite / page 71		



PVC/NBR Saug- und Druckschlauch Typ Naftoil/Buna / PVC/NBR Suction/discharge hose						
Für Betriebswasser, Gülle, und Mineralöle. Geschmeidig und sehr kälteflexibel.						
For industrial water, dung, mineral oils. Flexible hose, especially under low temperature conditions.						
Aufbau / Construction: PVC/NBR. Mit innenliegender PVC-Spirale. / with internal PVC-spiral.						
Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +65°C						
Biegeradius / Bending radius: 3x Innendurchmesser / 3x inner diameter.						
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.570	NAFTOIL/BUNA 25	25	33	0,9	7	50*
551.571	NAFTOIL/BUNA 32	32	41	0,9	6	50*
551.572	NAFTOIL/BUNA 38	38	48	0,9	6	50*
551.573	NAFTOIL/BUNA 51	51	61	0,9	5	50*
551.574	NAFTOIL/BUNA 63	63	74	0,9	4,5	50*
551.575	NAFTOIL/BUNA 76	76	88	0,9	4	50*
551.576	NAFTOIL/BUNA 80	80	92	0,9	3	50*
551.577	NAFTOIL/BUNA 102	102	116	0,9	3	50*
551.578	NAFTOIL/BUNA 127	127	143	0,9	2	20*
551.579	NAFTOIL/BUNA 152	152	169	0,9	2	20*
Kamlok Kupplung Kamlok couplings		Perrot Kupplung Perrot coupling		Superklem		
Seite / page 38-39		Seite / page 52		Seite / page 70		



PVC/NBR Saug- und Druckschlauch Typ Naftoil/Buna/AS / PVC/NBR Suction/discharge hose						
Für Betriebswasser, Gülle, und Mineralöle. Geschmeidig und sehr kälteflexibel. Durch die integrierte Kupferlitze besonders für Fettabscheider und industrielle Reinigung geeignet.						
For industrial water, dung, mineral oils. Flexible hose, especially under low temperature conditions.						
Because of the integrated static-wire very suitable for grease and industrial cleaning.						
Aufbau / Construction: PVC/NBR. Mit innenliegender PVC-Spirale / with internal PVC-spiral.						
Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +65°C.						
Biegeradius / Bending radius: 3,5x Innendurchmesser / 3,5x inner diameter.						
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.590	NAFTOIL/BUNA/AS 51	51	61	0,9	5	50*
551.591	NAFTOIL/BUNA/AS 76	76	88	0,9	4	50*
551.592	NAFTOIL/BUNA/AS 102	102	116	0,9	3	50*
Kamlok Kupplung Kamlok couplings		Kamlok Stutzen Kamlok coupling		Mikalor Supra		
Seite / page 38-39		Seite / p. 38-39		Seite / page 71		

* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible

Saug- und Druckschlauch Typ Carboflex/Grecato / Suction/discharge hose

Sehr flexibler Saug- und Druckschlauch, geeignet für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 50%. Hochkant gewellt. Mit sehr kleinem Biegeradius.

Extremely flexible hose for fuels, petrol and biodiesel with an aromatic content not exceeding 50%.

Hose provided with special 'Grecato' profile with a very small bending radius.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: CR.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +85°C.

Mit Stahldrahtspirale / with steel wire helix.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.640	CARBOFLEX/GR 25	25	35	0,8	10	40*
551.641	CARBOFLEX/GR 32	32	42	0,8	10	40*
551.642	CARBOFLEX/GR 38	38	48	0,8	10	40*
551.643	CARBOFLEX/GR 50	50	62	0,8	10	40*



Kraftstoffschlauch Typ Petrol-Oil / Oil- and petrol hose

Für Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet als Werkstättenschlauch.

Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.

For fuel supply to engines and motors. Excellent garage hose.

For fuels with an aromatic content not exceeding 40%.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR/PVC

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +80°C

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.500	PETROL-OIL 6	6	13	25	75	50*
551.501	PETROL-OIL 8	8	15,5	25	75	50*
551.502	PETROL-OIL 10	10	18	25	75	50*
551.503	PETROL-OIL 13	13	22	25	75	50*
551.504	PETROL-OIL 15	15	25	25	75	50*
551.505	PETROL-OIL 19	19	29	25	75	50*
551.506	PETROL-OIL 25	25	36	25	75	50*



Zapfstellenschlauch EN1360 Typ Carboform/PD / Petrol station pumphose

Für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatenanteil bis 60%. Auch für Biodiesel und E10 geeignet.

For fuels with an aromatic content not exceeding 60%. Also suitable for biodiesel and E10 fuel.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: CR

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +55°C

Mit Kupferlitze / with static-wire.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.490	CARBOFORM 15	15	25	16	48	50*
551.491	CARBOFORM 19	19	31	16	48	50*
551.492	CARBOFORM 25	25	37	16	48	50*

Hülsenverschraubung

Threaded ferrules hose couplings



Hülsenverschraubung

Threaded ferrules hose couplings



Seite / page 67

Seite / page 67



* Anschnitte möglich

**Cutted lenght possible*

Kunststoff Absaugschlauch Typ Airflex / PVC Ductinghose

Für Luft, Gas, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Auch als Kabelschutzhose einsetzbar. Nicht geeignet für Funkenflug bei Schweißgeräten. Knickfest und sehr flexibel.
For air, dust, fumes, gases, smoke, chemical gases a.o.. Also for cable protection. Not suitable for hot fumes and gases or sparkles. Flexible and kink-proof.

Aufbau / Construction: PVC grau, mit eingebetteter Spirale aus PVC, innen glatt, aussen gewellt.
PVC grey, with embedded PVC-spiral, inside smooth, outside corrugated.

Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +60°C.

Biegeradius / Bending radius: 1x Innendurchmesser / 1x inner diameter.



Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
551.090	AIRFLEX 20	20	25	0,60	30*
551.091	AIRFLEX 25	25	31	0,55	50*
551.092	AIRFLEX 32	32	38	0,45	50*
551.093	AIRFLEX 38	38	45	0,45	50*
551.094	AIRFLEX 40	40	47	0,45	50*
551.095	AIRFLEX 45	45	52	0,40	50*
551.096	AIRFLEX 51	51	58	0,40	50*
551.097	AIRFLEX 60	60	68	0,40	50*
551.098	AIRFLEX 63	63	72	0,40	50*
551.099	AIRFLEX 70	70	79	0,40	50*
551.100	AIRFLEX 76	76	85	0,40	50*
551.101	AIRFLEX 80	80	90	0,40	50*
551.102	AIRFLEX 90	90	101	0,40	50*
551.103	AIRFLEX 102	102	112	0,40	50*
551.104	AIRFLEX 110	110	121	0,35	30*
551.105	AIRFLEX 120	120	130	0,35	30*
551.106	AIRFLEX 127	127	138	0,35	20*
551.107	AIRFLEX 140	140	152	0,35	30*
551.108	AIRFLEX 152	152	164	0,30	20*
551.109	AIRFLEX 160	160	172	0,25	20*
551.110	AIRFLEX 180	180	193	0,25	20*
551.111	AIRFLEX 203	203	219	0,20	20*
551.112	AIRFLEX 254	254	270	0,20	10*
551.113	AIRFLEX 305	305	324	0,10	10*

Abzughaubenschlauch Typ Ventilazione / LDA / Extraction hose for welding-fumes

Für Gas, Rauch und Schweißdampf. Der Schlauch ist völlig zusammenstauchbar.

For gases, smoke, welding-fumes. Hose is fully compressable.

Aufbau / Construction: plastifiziertes Polyestergewebe grau, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.
plastified Polyester cloth grey, with embedded steel wire helix.

Temperaturbereich / Temperature range: -10°C bis +80°C.



Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	Rollenlänge (m)
551.120	VENTILAZIONE / L 76	76	6
551.121	VENTILAZIONE / L 102	102	6
551.122	VENTILAZIONE / L 127	127	6
551.123	VENTILAZIONE / L 152	152	6
551.124	VENTILAZIONE / L 165	165	6
551.125	VENTILAZIONE / L 203	203	6

Norma Schelle
Norma clamp



Mikalor Supra Schelle
Mikalor Supra clamp



siehe Katalog EN

Seite / page 71

* Anschnitte möglich
 *Cutted lenght possible

Ventilationsschlauch Typ Ventilazione /Calor / Ventilation- and ducting hose

Für Heissluft, Rauch, Gas, chemische Dämpfe und die Belüftung von Motoren. Nicht für Feststoffe.
For hot air, smoke, fumes, chemical gases, with high temperature. Not suitable for solid materials.

Aufbau / Construction: Santoprene, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.

Santoprene, with embedded steel-spiral.

Temperaturbereich / Temperature range: -40°C bis +120°C.

Biegeradius / Bending radius: 1x Innendurchmesser / 1x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(m)
551.130	VENTILAZIONE / CALOR 51	51	20*
551.131	VENTILAZIONE / CALOR 60	60	20*
551.132	VENTILAZIONE / CALOR 70	70	20*
551.133	VENTILAZIONE / CALOR 76	76	20*
551.134	VENTILAZIONE / CALOR 80	80	20*
551.135	VENTILAZIONE / CALOR 90	80	20*
551.136	VENTILAZIONE / CALOR 102	102	15*
551.137	VENTILAZIONE / CALOR 110	110	15*
551.138	VENTILAZIONE / CALOR 127	127	15*
551.139	VENTILAZIONE / CALOR 140	140	15*
551.140	VENTILAZIONE / CALOR 152	152	15*
551.141	VENTILAZIONE / CALOR 160	160	15*
551.142	VENTILAZIONE / CALOR 180	180	15*
551.143	VENTILAZIONE / CALOR 203	203	15*

Mikalor Supra Schelle

Mikalor Supra clamp



Seite / page 71



Polyurethan Absaugschlauch Typ Airflex /PU / Polyurethane ducting hose

Für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe. Ebenfalls geeignet zum Befördern von Isolationsmaterial. Sehr flexible und verschleissfest. In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass indem die Wandung sich nach aussen faltet.

For air, dust, fumes, gases, smoke, chemical gases, powders, pulverized products and glass- or rock wool. Flexible, kink-proof and abrasive resistant. When bended the hose stays full bore as the PU material is forced to the outside, creating a full flow without obstruction.

Aufbau :Polyurethan transparent, mit eingebetteter PVC-Spirale, innen glatt, aussen gewellt.

Construction: Polyurethane transparent, with embedded PVC-spiral, smooth inside, corrugated cover

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +85°C.

Biegeradius / Bending radius: 1x Innendurchmesser / 1x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(m)
551.150	AIRFLEX / PU 25	25	31	0,4	20*
551.151	AIRFLEX / PU 32	32	38	0,3	20*
551.152	AIRFLEX / PU 38	38	45	0,3	20*
551.153	AIRFLEX / PU 40	40	47	0,3	20*
551.154	AIRFLEX / PU 45	45	53	0,3	20*
551.155	AIRFLEX / PU 51	51	59	0,3	20*
551.156	AIRFLEX / PU 60	60	68	0,3	20*
551.157	AIRFLEX / PU 63	63	71	0,3	20*
551.158	AIRFLEX / PU 70	70	79	0,3	20*
551.159	AIRFLEX / PU 76	76	85	0,3	20*
551.160	AIRFLEX / PU 102	102	112	0,3	20*
551.161	AIRFLEX / PU 127	127	139	0,2	20*
551.162	AIRFLEX / PU 152	152	165	0,2	20*
551.163	AIRFLEX / PU 203	203	218	0,2	10*
551.164	AIRFLEX / PU 305	305	326	0,2	10*

Mikalor Supra Schelle

Mikalor Supra clamp



Seite / page 71



* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible



Polyurethan Absaugschlauch Typ Airflex /PU/AS / Polyurethane ducting hose

Für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe. Sehr flexibel und verschleissfest. In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass indem die Wandung sich nach aussen faltet.
For air, dust, powders, pulverized products, chemical gases. Kink-proof and abrasion resistant. When bended the hose stays full bore as the PU material is forced to the outside, creating a full flow without obstruction.

Aufbau: Polyurethan transparent, mit eingebetteter PVC-Spirale, innen glatt, aussen gewellt.
 Mit Kupferlitze.

Construction: Polyurethane transparent, wit embedded PVC-spiral, smooth inside, corrugated cover. With static-wire.

Temperaturbereich / *Temperature range*: -25°C bis +85°C.

Biegeradius / *Bending radius*: 1x Innendurchmesser / *1x inner diameter*.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
551.170	AIRFLEX / PU / AS 32	32	38	0,3	20*
551.171	AIRFLEX / PU / AS 38	38	45	0,3	20*
551.172	AIRFLEX / PU / AS 40	40	47	0,3	20*
551.173	AIRFLEX / PU / AS 45	45	53	0,3	20*
551.174	AIRFLEX / PU / AS 51	51	59	0,3	20*
551.175	AIRFLEX / PU / AS 76	76	85	0,3	20*
551.176	AIRFLEX / PU / AS 102	102	112	0,3	20*

Mikalor Supra Schelle
Mikalor Supra clamp



Seite / page 71



Kunststoff Saug- und Druckschlauch Typ Sciroppo /AS /

Für flüssige, pulverförmige und körnige Medien wie Granulate und Holz-Pellets.

For liquids, pulverized or grainshaped products, granulates, pellets etc.

Aufbau: PVC transparent, glatt, mit eingebetteter PVC-Spirale und Kupferlitze.

Construction: PVC transparent, smooth, with embedded PVC-spiral and static-wire.

Temperaturbereich / *Temperature range*: -15°C bis +60°C.

Biegeradius / *Bending radius*: 4x Innendurchmesser / *4x inner diameter*.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
551.190	SCIROPPO / AS 32	32	38	0,7	50*
551.191	SCIROPPO / AS 40	40	47	0,7	50*
551.192	SCIROPPO / AS 51	51	59	0,7	50*

Kamlök Kupplung
Kamlök couplings



Kamlök Stutzen
Kamlök coupling



Mikalor Supra



Seite / page 38-39

Seite / p. 38-39

Seite / page 71



Kunststoff Saug- und Druckschlauch lebensmittelecht Typ Sciroppo /PU/AS / Suction/discharge hose, food quality

Für pulverförmige oder körnige Lebensmittel wie Milchpulver und Zucker, sowie Granulate.

For pulverized or grainshaped foodstuffs, granulates and food stuff.

Seele: Polyurethan transparent, glatt. Entspricht BGA Anforderungen und FDA Richtlinie.

Aussendecke: PVC transparent, mit eingebetteter PVC-Spirale und Kupferlitze.

Tube: Polyurethane transparent, smooth. FDA quality.

Cover: PVC transparent, with embedded PVC-spiral and static-wire.

Temperaturbereich / *Temperature range*: -15°C bis +60°C.

Biegeradius / *Bending radius*: 4x Innendurchmesser / *4x inner diameter*.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
551.200	SCIROPPO / PU / AS 38	38	46	0,7	30*
551.201	SCIROPPO / PU / AS 51	51	61	0,7	30*
551.202	SCIROPPO / PU / AS 76	76	87	0,7	30*
551.203	SCIROPPO / PU / AS 102	102	115	0,7	30*

Kamlök Kupplung
Kamlök couplings



Kamlök Stutzen
Kamlök coupling



Mikalor Supra



Seite / page 38-39

Seite / p. 38-39

Seite / page 71

* Anschnitte möglich
 *Cutted lenght possible

Hochabriebfester Saug- und Druckschlauch Typ Armoflex /PU /

High abrasive resistant Suction/discharge hose

Für pulverförmige oder körnige Medien sowie Granulate unter extremen Abriebbeanspruchungen.
For powder and pulverized products, grains, gravels, granulates. Excellent when extreme high abrasion-resistance is required.

Seele: Polyurethan transparent, mit eingebetteter Stahldrahtspirale. Aussendecke: PVC transparent.

Tube: Polyurethane transparent, with incorporated steel wire helix. Cover: PVC transparent, smooth.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +80°C.

Biegeradius / Bending radius: 4x Innendurchmesser / 4x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.210	ARMOFLEX / PU 38	38	46	0,9	5	30*
551.211	ARMOFLEX / PU 40	40	48	0,9	5	30*
551.212	ARMOFLEX / PU 51	51	62	0,9	5	30*

Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



Kamlok Stutzen
Kamlok coupling



Pa-Ri Schelle
Pa-Ri clamp



Seite / page 38-39

Seite / p. 38-39

Seite / page 73



Abriebfester Kunststoff Saug- und Druckschlauch Typ Antiabrasivo /AS /

Abrasive resistant Polyurethane lined hose

Für Kies, Sand, Schlamm, Zement, Getreide und andere verschleissverursachende Medien.

For transport of ash, crushed rock, silica sand, pea gravel, cement powder a.o.

Seele: Polyurethan rot. Aussendecke: PVC grün, mit Kupferlitze und PVC-Spirale.

Tube: Polyurethane red. Cover: PVC green, with static-wire and PVC-spiral.

Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +60°C.

Biegeradius / Bending radius: 6x Innendurchmesser / 6x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.220	ANTIABRASIVO / AS 76	76	92	0,8	6,5	50*
551.221	ANTIABRASIVO / AS 102	102	120	0,8	4	30*
551.222	ANTIABRASIVO / AS 127	127	147	0,8	3,5	30*
551.223	ANTIABRASIVO / AS 152	152	173	0,8	3	20*

Perrot Kupplung
Perrot couplings



Bauer Kupplung
Bauer coupling



Superklem
Superclamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 70



* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible

Polyurethan Absaugschlauch Typ Purflex /L / Polyurethane ducting/extracting hose

Für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Öl- und benzinbeständig. Hochflexibel.

For vacuum cleaners handling abrasive solids, granulates, glass fibres, paper a.o. also for oilmist.

Highly flexible and kink-proof. Oil- and petrol resistant.

Aufbau: Polyurethan transparent, mit eingebetteter Stahldrahtspirale, innen glatt, aussen gewellt.

Construction: Polyurethane transparent, with embedded wire helix, inside smooth, outside corrugated.

Temperaturbereich / Temperature range: -40°C bis +90°C.

Biegeradius / Bending radius: 1x Innendurchmesser / 1x inner diameter.



Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
551.230	PURFLEX / L 25	25	0,20	20*
551.231	PURFLEX / L 32	32	0,20	20*
551.232	PURFLEX / L 38	38	0,20	20*
551.233	PURFLEX / L 40	40	0,20	20*
551.234	PURFLEX / L 51	51	0,20	20*
551.235	PURFLEX / L 60	60	0,17	20*
551.236	PURFLEX / L 70	70	0,17	20*
551.237	PURFLEX / L 76	76	0,17	20*
551.238	PURFLEX / L 80	80	0,16	20*
551.239	PURFLEX / L 90	80	0,16	20*
551.240	PURFLEX / L 102	102	0,13	15*
551.241	PURFLEX / L 120	120	0,10	15*
551.242	PURFLEX / L 127	127	0,10	15*
551.243	PURFLEX / L 152	152	0,08	15*
551.244	PURFLEX / L 160	160	0,07	15*
551.245	PURFLEX / L 203	203	0,04	15*
551.246	PURFLEX / L 254	254	0,04	10*
551.247	PURFLEX / L 305	305	0,03	10*

Polyurethan Absaugschlauch Typ Purflex /H / Medium-duty Polyurethane S/D hose

Für Industriestaubsauger und Granulatfördergeräte. Öl- und benzinbeständig. Abriebfest und flexibel.

For industrial purpose, industrial vacuum cleaners and the transport of granulates, gravel, sand, grains, powders, wood chips, coal dust a.o. High abrasion resistant, extremely flexible. Also oil, petrol, solvent resistant and gastight.

Aufbau: Polyurethan, transparent, mit eingebetteter Stahldrahtspirale, innen glatt, aussen gewellt.

Construction: Polyurethane transparent, with embedded wire helix, inside smooth, outside corrugated.

Temperaturbereich / Temperature range: -40°C bis +90°C.

Biegeradius / Bending radius: 1,5x Innendurchmesser / 1,5x inner diameter.



Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
551.260	PURFLEX / H 25	25	0,94	10*/15*
551.261	PURFLEX / H 32	32	0,94	10*/15*
551.262	PURFLEX / H 38	38	0,84	10*/15*
551.263	PURFLEX / H 50	50	0,80	10*/15*
551.264	PURFLEX / H 60	60	0,75	10*/15*
551.265	PURFLEX / H 65	65	0,68	10*/15*
551.266	PURFLEX / H 75	75	0,60	10*/15*
551.267	PURFLEX / H 80	80	0,60	10*/15*
551.268	PURFLEX / H 90	90	0,53	10*/15*
551.269	PURFLEX / H 100	100	0,45	10*/15*
551.270	PURFLEX / H 110	110	0,45	10*/15*
551.271	PURFLEX / H 120	120	0,31	10*/15*
551.272	PURFLEX / H 125	125	0,31	10*/15*
551.273	PURFLEX / H 150	150	0,25	10*
551.274	PURFLEX / H 200	200	0,19	10*

Polyurethan Absaugschlauch Typ Purflex /HX / Heavy-duty Polyurethane S/D hose

Für Kies, Sand, Glas, Getreide unter extremer Abriebbeanspruchung. Öl- und benzinbeständig.

For industrial vacuum cleaners, the transport of sand, rock, glass, grains, gravel, fly-ash, powders, wood chips, granulates and other abrasives. Flexible and kink-proof, also oil, petrol, solvent resistant.

Aufbau: Polyurethan, transparent, mit eingebetteter Stahldrahtspirale, innen glatt, aussen gewellt.

Construction: Polyurethane transparent, with embedded wire helix, inside smooth, outside corrugated

Temperaturbereich / Temperature range: -40°C bis +90°C.

Biegeradius / Bending radius: 2,5x Innendurchmesser / 2,5x inner diameter.



Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
551.280	PURFLEX / HX 50	50	0,96	10*/15*
551.281	PURFLEX / HX 75	75	0,91	10*/15*
551.282	PURFLEX / HX 100	100	0,89	10*/15*
551.283	PURFLEX / HX 125	125	0,89	10*/15*
551.284	PURFLEX / HX 150	150	0,84	10*/15*

* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible

Abriebfester Gummi Saugschlauch Typ Turboflex /U.L. / Abrasion resistant Suctionhose

Als Kopfschlauch für Strahlmittel, Kies und Schlamm. Mit kerb- und verschleissfester Seele.
Leicht im Gewicht und sehr flexibel.

For shot-blast, pebbles, mud, sand etc. Light and flexible construction.

Seele: NR/SBR glatt. Aussendecke: SBR/NR gewellt. Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze.

Tube: NR/SBR smooth. Cover: SBR/NR corrugated. With steel wire-helix and static-wire.

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +70°C.

Biegeradius / Bending radius: 2,5x Innendurchmesser / 2,5x inner diameter.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
551.310	TURBOFLEX / U.L. 51	51	60	0,9	20*
551.311	TURBOFLEX / U.L. 63	63	72	0,9	20*
551.312	TURBOFLEX / U.L. 76	76	85	0,9	20*
551.313	TURBOFLEX / U.L. 102	102	112	0,9	20*
551.314	TURBOFLEX / U.L. 127	127	137	0,9	20*
551.315	TURBOFLEX / U.L. 152	152	164	0,9	20*

Perrot Kupplung
Perrot couplings



Bauer Kupplung
Bauer coupling



Superklem
Superclamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 70



Sandstrahlgebläseschlauch Typ Turbocord / Sandblast hose

Mit hochabriebfester Seele / With high abrasive resistant innertube.

Seele / Tube: NR. Aussendecke / Cover: NR/SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.320	TURBOCORD 13	13	27	12	36	40*
551.321	TURBOCORD 19	19	33	12	36	40*
551.322	TURBOCORD 25	25	39	12	36	40*
551.324	TURBOCORD 32	32	48	12	36	40*
551.325	TURBOCORD 38	38	55	12	36	40*
551.326	TURBOCORD 42	42	60	12	36	40*
551.327	TURBOCORD 50	50	70	12	36	40*

Sandstrahlkupplung
Sandblast coupling



Seite / page 57



Strahlmittel-Absaugschlauch Typ Turboflex / S/D hose for shot-blast materials

Auch geeignet für Kies und Schlamm. Mit Kerb- und verschleissfester Seele.

Also for suction/discharge of other abrasives, pebbles, mud, sand etc.

Seele: Paragummi. Aussendecke: SBR/NR. Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze.

Tube: PARA rubber. Cover: SBR/NR. With steel wire-helix and static-wire.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.340	TURBOFLEX 51	51	64	0,8	4	40*
551.341	TURBOFLEX 63	63	76	0,8	4	40*
551.342	TURBOFLEX 76	76	91	0,8	4	40*
551.343	TURBOFLEX 102	102	118	0,8	4	20*
551.344	TURBOFLEX 125	125	141	0,8	4	20*
551.345	TURBOFLEX 152	152	173	0,8	4	20*

Perrot Kupplung
Perrot couplings



Bauer Kupplung
Bauer coupling



Superklem
Superclamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 70



Kehrmaschinenschlauch Typ Kehrflex / Road sweeper streetcleaning vacuum hose

Faltschlauch. Beiderseits mit spiralfreien Muffen.

Spiralfree cuffs on both sides

Seele: NR grün, gewellt. Aussendecke: NR/SBR, gewellt. Mit Drahtspirale.

Tube: NR green, corrugated. Cover: NR/SBR, corrugated. With steel wire-helix.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	Vakuum (bar)	Länge (mm)
551.300	KEHRFLEX 203	203	0,3	100
551.301	KEHRFLEX 254	254	0,3	100



* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible



Betoninjektionsschlauch Typ Betoncord /10 / Concrete hose

Für Mörtel und andere nasse abrasive Medien.

For wet cement, concrete, plaster and other abrasives.

Seele / Tube: NR/SBR. Aussendecke / Cover: NR/SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.350	BETONCORD /10 60	60	80	10	30	20*/40*
551.351	BETONCORD /10 63	63	90	10	30	40*



Betoninjektionsschlauch Typ Betoncord /40 / Concrete hose

Für Mörtel und andere nasse abrasive Medien.

For wet concrete, cement, plaster and other abrasives.

Seele / Tube: NR. Aussendecke / Cover: NR/SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.360	BETONCORD /40 25	25	39	40	120	40*
551.361	BETONCORD /40 35	35	49	40	120	40*
551.362	BETONCORD /40 38	38	54	40	120	40*
551.363	BETONCORD /40 50	50	68	40	120	40*
551.364	BETONCORD /40 63	63	85	40	120	40*

Mörtel-Kupplung
Mortarcouplings



Mörtel-Stecker
Mortarcouplings



Stahlband
Band-it



Seite / page 56

Seite / page 56

Seite / page 77



Zementförderschlauch Typ Silocord / Dry-cargo dischargehose

Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

For cement, dry-plaster, cattle food, and other abrasives.

Seele / Tube: NR/SBR. Aussendecke / Cover: SBR. Mit Kupferlitze / With static-wire.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(m)
551.370	SILOCORD 76	76	94	8	20*/40*
551.371	SILOCORD 76	76	98	8	40*
551.372	SILOCORD 80	80	100	8	40*
551.373	SILOCORD 90	90	110	6	20*/40*
551.374	SILOCORD 102	102	122	6	20*/40*

Storz Kupplung
Storz couplings



TW Kupplung
TW couplings



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 34

Seite / page 61

Seite / page 69



Silo-Förderschlauch Typ Silocord /Spezial / Dry-cargo dischargehose heavy duty quality

Für Splitt, Soda, und Quarzsand. Mit Kerb- und hochabriebfester Seele.

For highly abrasive materials, silica sand, soda, a.o. Tube extremely abrasive resistant.

Seele / Tube: NR. Aussendecke / Cover: SBR.

Mit zwei gekreuzten Kupferlitzen / With 2 crossed static-wires.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.380	SILOCORD /SPEZIAL 76	76	98	10	30	40*
551.381	SILOCORD /SPEZIAL 102	102	126	10	30	20*

Storz Kupplung
Storz couplings



TW Kupplung
TW couplings



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 34

Seite / page 61

Seite / page 69

* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible

Zementförderschlauch Typ Siloflat / Dry-cargo dischargehose

Flach aufrollbar. Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

Layflat. For cement, dry plaster, cattlefood and other abrasives.

Seele / Tube: NR. Aussendecke / Cover: NR/SBR.

Mit zwei gekreuzten Kupferlitzen / With 2 crossed static-wires.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.390	SILOFLAT 76	76	85	4	40*
551.391	SILOFLAT 102	102	114	4	40*

Storz Kupplung
Storz couplings



Stahlband
Band-it



Seite / page 34

Seite / page 77



Betonsilo-Auslaufschlauch Typ Siloflat /Auslauf / Dry-cargo exhausthose

Für Schüttgut bei drucklosem Einsatz.

For pressureless discharge of grainsilos, dry cement a.o.

Seele / Tube: NR. Aussendecke / Cover: SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Rollenlänge (m)
551.400	SILOFLAT / AUSLAUF 152	152	166	20*
551.401	SILOFLAT / AUSLAUF 203	203	217	20*
551.402	SILOFLAT / AUSLAUF 254	254	270	20*
551.403	SILOFLAT / AUSLAUF 305	305	323	10*

Pari- Schelle
Pari-clamps



Seite / page 76



Zement Saug- und Druckschlauch Typ Silocord /SP / Dry-cargo s/d hose

Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

For cement, dry plaster, cattlefood and other abrasives.

Seele / Tube: NR. Aussendecke / Cover: SBR.

Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze / With steel wire-helix and static-wire.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.410	SILOCORD / SP 76	76	96	0,8	6	40*
551.411	SILOCORD / SP 102	102	122	0,8	6	20*

Storz Kupplung
Storz couplings



Flansche
Flanges



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 34

Seite / page 58

Seite / page 69



Silo Saug- und Druckschlauch Typ Silocord /Spezial/SP / Dry-cargo s/d hose, heavy duty

Für Splitt, Soda, und Quarzsand. Mit Kerb- und hochabriebfester Seele.

For highly abrasive materials, oda, silica sand a.o Tube extremely abrasive resistant.

Seele / Tube: NR. Aussendecke / Cover: SBR.

Mit Stahldrahtspirale und zwei gekreuzten Kupferlitzen/ With steel wire-helix and 2 crossed static-wires

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.420	SILOCORD / SPE./SP 76	76	98	0,8	10	40*
551.421	SILOCORD / SPE./SP 102	102	126	0,8	10	20*

Storz Kupplung
Storz couplings



Flansche
Flanges



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 34

Seite / page 58

Seite / page 69



* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible



Pressluftschlauch Typ Super Air / Air pressure hose

Leicht im Gewicht und robust im Einsatz.

Easy handling air hose for garages, domestic compressors.

Seele / Tube: PVC. Aussendecke / Cover: PVC.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +60°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.730	SUPER AIR 6	6	11	20	60	50
550.731	SUPER AIR 8	8	13	20	60	50
550.732	SUPER AIR 10	10	15,5	20	60	50
550.733	SUPER AIR 13	13	19	20	60	50
550.734	SUPER AIR 16	16	23	20	60	50
550.735	SUPER AIR 19	19	26,5	20	60	50
550.736	SUPER AIR 25	25	33,5	20	60	50

Pneumatik Kupplung
Quick release coupling



Pneumatik Stecker
Quick release coupling



Hülsen
Sleeves



siehe Katalog EN

siehe Katalog EN

siehe Katalog EN



Pressluftschlauch Typ Ariaform /TPU / Polyurethane air pressure hose

Für pneumatische Werkzeuge. Gut beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen.

For pneumatic tools. Excellent resistant against oil, fuel, fat, acids and lye's. Polyester reinforced for handling pressure, lightweight and very abrasive resistant.

Seele / Tube: PU. Aussendecke / Cover: PU/PVC.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +60°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.750	ARIAFORM / TPU 6	6	10	20	60	50
550.751	ARIAFORM / TPU 8	8	12	20	60	50
550.752	ARIAFORM / TPU 9	9	13	20	60	50
550.753	ARIAFORM / TPU 10	10	14,5	20	60	50
550.754	ARIAFORM / TPU 13	13	18	20	60	50

Pneumatik Kupplung
Quick release coupling



Pneumatik Stecker
Quick release coupling



Hülsen
Sleeves



siehe Katalog EN

siehe Katalog EN

siehe Katalog EN



Kompressorschlauch Typ Solvoform / Compressor air hose

Für Druckluft, Schmieröl, Fette.

Grease- and oilmist resistant, for use in garages, workshops.

Seele / Tube: TPE/TPU. Aussendecke / Cover: TPE.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +60°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.770	SOLVOFORM 6	6	14	20	60	50
550.771	SOLVOFORM 8	8	15	20	60	50
550.772	SOLVOFORM 10	10	17	20	60	50
550.773	SOLVOFORM 13	13	22	20	60	50
550.774	SOLVOFORM 19	19	28	20	60	50

Pneumatik Kupplung
Quick release coupling



Pneumatik Stecker
Quick release coupling



Hülsen
Sleeves



siehe Katalog EN

siehe Katalog EN

siehe Katalog EN

* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible

Pressluftschlauch Typ Ariacord / Air pressure hose

Für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz.

Oilmist resistant air hose, also for industrial water.

Seele / Tube: SBR. Aussendecke / Cover: SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +50°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.810	ARIACORD / DIN 32	32	48	10	40	40*
550.811	ARIACORD / DIN 35	35	51	10	40	40*
550.812	ARIACORD / DIN 38	38	50	10	40	40*
550.813	ARIACORD / DIN 42	42	60	10	40	40*
550.814	ARIACORD / DIN 51	51	65	10	40	40*
550.815	ARIACORD / DIN 53	53	73	10	40	40*
550.816	ARIACORD / DIN 76	76	96	10	40	40*

Komplettverschraubung
Complete screwing set



Schlauchklemme
Hose clamps



Seite / page 67

Seite / page 77



Pressluftschlauch Typ Ariaform /yellow / Air pressure hose

Für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei schwerem Einsatz.

Oilmist resistant air hose. Also for industrial water. For heavy duty applications.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +50°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.820	ARIAFORM / Y. 13	13	23	20	60	40
550.821	ARIAFORM / Y. 19	19	31	20	60	20/40
550.822	ARIAFORM / Y. 25	25	39	20	60	40

Klauenkupplung
Claw couplings



Schlauchklemme
Hose clamps



siehe Katalog EN

Seite / page 77



Pressluftschlauch Typ Ariacord /yellow / Air pressure hose

Für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei schwerem Einsatz.

Oilmist resistant air hose, also for industrial water. For heavy duty airhandling.

Seele / Tube: SBR. Aussendecke / Cover: SBR/EPDM.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +70°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.830	ARIACORD / Y. 32	32	46	20	60	40*
550.831	ARIACORD / Y. 38	38	52	20	60	40*
550.832	ARIACORD / Y. 51	51	66	20	60	20*/40*
550.833	ARIACORD / Y. 63	63	82	20	60	40*
550.834	ARIACORD / Y. 76	76	95	20	60	40*

Komplettverschraubung
Complete screwing set



Schlauchklemme
Hose clamps



Seite / page 67

Seite / page 77



Kunststoff Atemluftschlauch EN14594 Typ Respiroform / Air breathing hose

Für Atemluftgeräte bei der Brandbekämpfung, Tankreinigung und Strahlarbeiten.

Applicable for breathing air equipment and fire fighting purposes.

With 2 antistatic length stripes and textile plies.

Seele / Tube: TPU. Aussendecke / Cover: TPE.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +70°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.860	RESPIROFORM 9,5	9,5	16	30	90	50



Gummi Atemluftschlauch EN14594 Typ Maskpress / Rubber air breathing hose

Für Atemluftgeräte bei der Brandbekämpfung, Tankreinigung und Strahlarbeiten.

For breathing air equipment, fire fighting purposes, tank cleaning, and sand blasting operations.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.870	MASKPRESS 9,5	9,5	19	10	100	25/100




* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible



PVC Wasserschlauch Typ TRICOTECH / Thermoplastic waterhose						
Seele / Tube: PVC. Aussendecke / Cover: PVC.						
Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +60°C.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.030	TRICOTECH 12,5	12,5	17	10	30	25 / 50
550.031	TRICOTECH 15	15	20	10	30	50
550.032	TRICOTECH 19	19	25	10	30	25 / 50
550.033	TRICOTECH 25	25	32	10	30	50
550.034	TRICOTECH 32	32	42	10	30	50
550.035	TRICOTECH 40	40	50	10	30	50
550.036	TRICOTECH 50	50	62	10	30	25
Geka Kupplung Geka couplings		 Spritzdüse Brass nozzles		 Norma Schelle Norma clamp		
siehe Katalog EN		siehe Katalog EN		siehe Katalog EN		



PVC Wasserschlauch Typ Induform /RR / Waterhose for agriculture and construction						
Aussendecke / Cover: rot, gerieft / red, corrugated.						
Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +60°C.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.060	INDUFORM /RR 13	13	19	10	30	40 / 100
550.061	INDUFORM /RR 19	19	26	12	42	20/25/30/40/100
550.062	INDUFORM /RR 25	25	33	12	42	20/25/30/40/100
550.063	INDUFORM /RR 32	32	44	10	30	40
550.064	INDUFORM /RR 38	38	50	10	30	50
Geka Kupplung Geka couplings		 Spritzdüse Brass nozzles		 Norma Schelle Norma clamp		
siehe Katalog EN		siehe Katalog EN		siehe Katalog EN		



Heisswasserschlauch Typ Calorform / Hot water hose						
Seele / Tube: EPDM. Aussendecke / Cover: EPDM.						
Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +100°C.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.090	CALORFORM 10	10	17	15	45	40
550.091	CALORFORM 13	13	20	15	45	40
550.092	CALORFORM 16	16	23	15	45	40
550.093	CALORFORM 19	19	27	15	45	40
550.094	CALORFORM 25	25	34	15	45	40
Geka Kupplung Geka couplings		 Spritzdüse Brass nozzles		 Norma Schelle Norma clamp		
siehe Katalog EN		siehe Katalog EN		siehe Katalog EN		

EPDM Wasserschlauch Typ Python Igrün / EPDM multi-purpose waterhose

Für Wasser und nicht aggressive Medien. Salzwasserbeständig.

For industrial water, non-aggressive liquids and seawater. Hose has very good chemical sustainability. Flexible and non-staining.

Seele / Tube: EPDM. Aussendecke / Cover: EPDM.

Temperaturbereich / Temperature range: -40°C bis +110°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.110	PYTHON 13	13	20	20	60	40 / 80
550.111	PYTHON 19	19	27	20	60	40
550.112	PYTHON 25	25	34	20	60	40 / 80
550.113	PYTHON 32	32	44	20	60	40

Geka Kupplung
Geka couplings



Spritzdüse
Brass nozzles



Norma Schelle
Norma clamp



siehe Katalog EN

siehe Katalog EN

siehe Katalog EN



Hochdruck Wasserschlauch Typ Sprayfire / Highpressure multi-purpose hose

Auch geeignet für Stickstoff und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Dehnungsarmer Schlauch (Aramid einlagen). Als Haspelschlauch einsetzbar.

For fire-fighting equipment, agricultural spraying of pesticides, nitrogen, highpressure waterjetting. Antitwist structure (aramide insertions). Suitable for reeling purposes.

Seele / Tube: NBR, PVC. Aussendecke / Cover: PU, PVC.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +70°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.130	SPRAYFIRE 10	10	19	60	180	100*
550.131	SPRAYFIRE 13	13	24	60	180	100*
550.132	SPRAYFIRE 19	19	31	60	180	60*
550.133	SPRAYFIRE 25	25	38	60	180	60*



Universalschlauch Typ Spray/40 / Universal hose

Für Wasser und Luft. Auch geeignet als Spritzschlauch bei der Schädlingsbekämpfung.

For water and air. Also suitable as injection hose for pesticides.

Seele / Tube: PVC, NBR. Aussendecke / Cover: PVC.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +60°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.120	SPRAY /40 9	9	16	40	120	100
550.121	SPRAY /40 10	10	17	40	120	100
550.122	SPRAY /40 13	13	21	40	120	100
550.123	SPRAY /40 16	16	25	40	120	100
550.124	SPRAY /40 19	19	28	40	120	100

Kamlök Kupplung
Kamlök couplings



Seite / page 44-45



* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible



Kunststoff Saugschlauch Typ Cosmo / Thermoplastic s/d hose

Für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen.

For industrial, agricultural watersuction under light duty conditions.

Aufbau: Kunststoff grün transparent, mit eingebetteter weisser PVC-Spirale.

Construction: Thermoplastic green transparent, smooth inside, corrugated outside.

With rigid PVC-spiral reinforced.

Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +60°C.

Biegeradius / Bending radius: 4x Innendurchmesser / 4x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(m)
550.270	COSMO 20	20	26	0,6	50*
550.271	COSMO 25	25	31	0,6	50*
550.272	COSMO 32	32	39	0,6	50*
550.273	COSMO 38	38	45	0,6	50*
550.274	COSMO 51	51	59	0,6	50*
550.275	COSMO 60	60	69	0,6	50*
550.276	COSMO 63	63	72	0,6	50*
550.277	COSMO 76	76	86	0,6	50*
550.278	COSMO 90	90	102	0,6	50*
550.279	COSMO 102	102	114	0,6	50*

Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



Storz Kupplung
Storz coupling



Superklem



Seite / page 38-39

Seite / page 34

Seite / page 70



Kunststoff Saugschlauch Typ Cosmo /Elastico / Thermoplastic s/d hose

Für Wasser, Düngemittel, Saatgut.

For industrial, agricultural watersuction under light duty conditions.

Superflexible multi-purposehose.

Aufbau: Kunststoff dunkelgrün transparent, mit eingebetteter weisser PVC-Spirale.

Construction: Thermoplastic dark green transparent, smooth inside, corrugated outside.

With rigid PVC-spiral reinforced.

Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +60°C.

Biegeradius / Bending radius: 4x Innendurchmesser / 4x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(m)
550.290	COSMO ELASTICO 40	40	47	0,6	50*
550.291	COSMO ELASTICO 51	51	59	0,6	50*

Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



Storz Kupplung
Storz coupling



Superklem



Seite / page 38-39

Seite / page 34

Seite / page 70



Saug- und Druckschlauch Typ Superelastico / Medium-duty thermoplastic s/d hose

Für Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen. Hochwertige Kunststoffmischung für eine bessere Kälteflexibilität.

For industrial water, waste-water, dung a.o. High-quality PVC-compound with rigid PVC-spiral, offering an extremely flexible hose, also under cold circumstances.

Aufbau: Kunststoff grau, mit nach aussen liegender blauen PVC-Spirale.

Construction: PVC grey, with blue spiral, inside smooth, outside corrugated.

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +60°C.

Biegeradius / Bending radius: 3,5x Innendurchmesser / 3,5x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge (m)
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	
550.300	SUPERELASTICO 25	25	33	0,9	7	50*
550.301	SUPERELASTICO 32	32	41	0,9	6	50*
550.302	SUPERELASTICO 38	38	47	0,9	6	50*
550.303	SUPERELASTICO 51	51	62	0,9	5	50*
550.304	SUPERELASTICO 63	63	74	0,9	4,5	50*
550.305	SUPERELASTICO 76	76	88	0,9	4	50*
550.306	SUPERELASTICO 90	90	103	0,9	3,5	50*
550.307	SUPERELASTICO 102	102	115	0,9	3	50*
550.308	SUPERELASTICO 110	110	124	0,9	3	20*
550.309	SUPERELASTICO 127	127	143	0,9	2,5	20*
550.310	SUPERELASTICO 152	152	170	0,9	2	4*/5*/6*/20*
550.311	SUPERELASTICO 203	203	228	0,9	1,5	4*/5*/6*

Perrot Kupplung
Perrot couplings



Bauer Kupplung
Bauer coupling



Mikalor Supra Schelle
Mikalor Supra clamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 71

* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible

Saug- und Druckschlauch Typ Superelastico AS / Medium-duty thermoplastic s/d hose

Für Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen. Hochwertige Kunststoffmischung für eine bessere Kälteflexibilität.

For industrial water, waste-water, dung a.o. High-quality PVC-compound with rigid PVC-spiral, offering an extremely flexible hose, also under cold circumstances.

Aufbau: Kunststoff grau, mit anthrazit-farbener PVC-Spirale und Kupferlitze.

Construction: PVC grey, with anthracite rigid spiral and static-wire, inside smooth, outside corrugated.

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +60°C.

Biegeradius / Bending radius: 3,5x Innendurchmesser / 3,5x inner diameter.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.320	SUPERELASTICO/AS 51	51	62	0,9	2	50*
550.321	SUPERELASTICO/AS 76	76	88	0,9	2	50*
550.322	SUPERELASTICO/AS 102	102	115	0,9	2	50*
550.323	SUPERELASTICO/AS 127	127	143	0,9	2	30*
550.324	SUPERELASTICO/AS 152	152	170	0,9	2	20*

Perrot Kupplung
Perrot couplings



Bauer Kupplung
Bauer coupling



Mikalor Supra Schelle
Mikalor Supra clamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 71



Kunststoff Saugschlauch Typ Quadriflex / Thermoplastic suction hose

Für Betriebswasser und Gülle beim Reinigen und Entleeren. Ovale statt runde Verstärkungsspirale. Die Vorteile sind eine erhebliche Gewichtsreduktion und eine glatte Aussendecke.

For industrial water, waste-water, slurry, bilge, dung, irrigation and others. The hose has an oval spiral instead of a round one. Benefits are a considerable weight reduction, a smooth cover, wider range of applications, without concessions to flexibility and bending radius.

Aufbau: Kunststoff orange, mit innenliegender PVC-Spirale.

Construction: Thermoplastic orange colour, incorporated oval PVC-spiral in grey colour.

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +60°C.

Biegeradius / Bending radius: 4x Innendurchmesser / 4x inner diameter.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
550.360	QUADRIFLEX 51	51	60	0,9	50*
550.361	QUADRIFLEX 76	76	86	0,9	50*
550.362	QUADRIFLEX 80	80	90	0,9	50*
550.363	QUADRIFLEX 90	90	100	0,9	50*
550.364	QUADRIFLEX 102	102	114	0,9	50*
550.365	QUADRIFLEX 110	110	121	0,9	30*
550.366	QUADRIFLEX 127	127	140	0,9	20*
550.367	QUADRIFLEX 152	152	167	0,9	4*/5*/20*

Perrot Kupplung
Perrot couplings



Bauer Kupplung
Bauer coupling



Superklem
Superclamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 70



Gummi Saugschlauch Typ Deltaflex / Rubber suction hose

Für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen. Sehr flexibel.

Straight lengths with both sides spiral-free cuffs for easy assembly of couplings. Flexible and kink-proof hose for high vacuum and modest pressure.

Seele / Tube: SBR. Aussendecke / Cover: SBR, gewellt / corrugated.

Mit Drahtspirale / With steel wire helix.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Biegeradius / Bending radius: 3,5x Innendurchmesser / 3,5x inner diameter.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.380	DELTAFLX 50	50	60	0,9	3	2/3/5/6
550.381	DELTAFLX 76	76	88	0,9	3	2/3/4/5/6
550.382	DELTAFLX 102	102	116	0,9	3	2/3/4/5/6
550.383	DELTAFLX 110	110	124	0,9	3	3/4
550.384	DELTAFLX 127	127	143	0,9	3	3/5/6
550.385	DELTAFLX 152	152	170	0,9	3	3/4/5/6
550.386	DELTAFLX 203	203	225	0,9	3	2/3/4/5/6

Perrot Kupplung
Perrot couplings



Bauer Kupplung
Bauer coupling



Superklem
Superclamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 70



* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible



Gummi Saugschlauch Typ Heduflex / Rubber s/d hose, multi purpose

Für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.

For industrial water, dung, drainage, cacuumpumps, where a kink-proof and heavy duty application is required. The quality permits a rough handling application.

Seele / Tube: SBR. Aussendecke / Cover: SBR. Mit Stahldrahtspirale / With steel wire helix.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Biegeradius / Bending radius: 5x Innendurchmesser / 5x inner diameter.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.400	HEDUFLEX 19	19	30	0,8	10	40*
550.401	HEDUFLEX 25	25	35	0,8	10	40*
550.402	HEDUFLEX 32	32	43	0,8	10	40*
550.403	HEDUFLEX 38	38	50	0,8	10	40*
550.404	HEDUFLEX 40	40	52	0,8	10	40*
550.405	HEDUFLEX 51	51	64	0,8	10	40*
550.406	HEDUFLEX 60	60	73	0,8	10	40*
550.407	HEDUFLEX 63	63	79	0,8	10	40*
550.408	HEDUFLEX 70	70	84	0,8	10	40*
550.409	HEDUFLEX 76	76	90	0,8	10	20*/40*
550.410	HEDUFLEX 80	80	95	0,8	10	40*
550.411	HEDUFLEX 90	90	105	0,8	10	40*
550.412	HEDUFLEX 102	102	116	0,8	10	10*/20*/40*
550.413	HEDUFLEX 110	110	126	0,8	10	20*
550.414	HEDUFLEX 127	127	144	0,8	10	20*
550.415	HEDUFLEX 152	152	170	0,8	10	20*
550.416	HEDUFLEX 203	203	224	0,8	6	5/6
550.417	HEDUFLEX 254	254	275	0,8	6	5/6
550.418	HEDUFLEX 305	305	326	0,8	6	3/4/5/6

Perrot Kupplung
Perrot couplings



Bauer Kupplung
Bauer coupling



Mikalor Supra Schelle
Mikalor Supra clamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 71



Industriewasserschlauch Typ Inducord / Waterpressurehose for industrial applications

Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.

Suitable for industrial water, dung, mud, waste-water. Strong and robust.

Seele / Tube: SBR. Aussendecke / Cover: SBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.190	INDUCORD 22	22	30	10	30	40*
550.191	INDUCORD 25	25	35	10	30	40*
550.192	INDUCORD 28	28	38	10	30	40*
550.193	INDUCORD 32	32	43	10	30	40*
550.194	INDUCORD 35	35	46	10	30	40*
550.195	INDUCORD 38	38	50	10	30	40*
550.196	INDUCORD 40	40	52	10	30	40*
550.197	INDUCORD 42	42	54	10	30	40*
550.198	INDUCORD 45	45	57	10	30	40*
550.199	INDUCORD 48	48	60	10	30	40*
550.200	INDUCORD 51	51	64	10	30	40*
550.201	INDUCORD 60	60	73	10	30	40*
550.202	INDUCORD 63	63	79	10	30	40*
550.203	INDUCORD 70	70	84	10	30	40*
550.204	INDUCORD 76	76	90	10	30	40*
550.205	INDUCORD 80	80	95	10	30	40*
550.206	INDUCORD 90	90	105	10	30	40*
550.207	INDUCORD 102	102	116	10	30	40*
550.208	INDUCORD 110	110	126	10	30	20*
550.209	INDUCORD 127	127	144	10	30	20*
550.210	INDUCORD 152	152	170	10	30	20*
550.211	INDUCORD 203	203	224	10	30	20*
550.212	INDUCORD 254	254	275	6	18	10*

Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



Storz Kupplung
Storz coupling



Mikalor Supra



Seite / page 38-39

Seite / page 34

Seite / page 71

* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible

Industriewasserschlauch Typ Inducord /Glasfiber / Water coolanthose

Mit aufvulkanisierter Glasfaserummantelung. Geeignet als Kühlwasserschlauch.

Waterhose with heat-insulating properties, for melting furnaces, steel works, glassworks, foundries and sites dealing with high temperatures.

Seele / Tube: EPDM. Aussendecke / Cover: Glasfaserummantelung / Glassfibre plies.

Temperaturbereich: bis +100°C Wasser, bis +450°C Strahlungshitze.

Temperature range: +100°C water, up to +450°C heat radiation.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.220	INDUCORD /G 13	13	25	20	60	40*
550.221	INDUCORD /G 19	19	31	20	60	40*
550.222	INDUCORD /G 25	25	39	20	60	40*
550.223	INDUCORD /G 32	32	48	20	60	40*
550.224	INDUCORD /G 38	38	58	20	60	40*
550.225	INDUCORD /G 40	40	57	20	60	40*
550.226	INDUCORD /G 42	42	60	20	60	40*
550.227	INDUCORD /G 45	45	62	20	60	40*
550.228	INDUCORD /G 50	50	70	20	60	40*
550.229	INDUCORD /G 76	76	96	20	60	40*

Flansche
Flanges



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 59

Seite / page 69



Wasserschlauch Typ Lavaform / Waterhose for washing-machines

Waschmaschinen / Geschirrspülmaschinen-Zulaufschlauch.

Waterpressurehose for washing-machines, dishwashers, domestic equipments.

Seele / Tube: Kunststoff Schwarz / Thermoplastic black.

Aussendecke / Cover: Kunststoff grau, mit blauem Längsstreifen/Thermoplastic grey, with blue stripes

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +60°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.070	LAVAFORM 13	13	20	30	90	40

Wasserschlauch Typ Lavaform /Extra / Waterhose for washing-machines

Waschmaschinen / Geschirrspülmaschinen-Zulaufschlauch.

Waterpressurehose for washing-machines, dishwashers, domestic equipments.

Seele / Tube: Kunststoff Schwarz / Thermoplastic black.

Aussendecke / Cover: Kunststoff grau, mit rotem Längsstreifen/Thermoplastic grey, with red stripes

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +95°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.080	LAVAFORM /EXT 10	10	17	30	90	40
550.081	LAVAFORM /EXT 13	13	20	30	90	40



* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible



Feuerwehrschauch Typ Pyroflat / Fire-fighting hose

Mit hoher Reißfestigkeit und völlig flach aufrollbar.

With high tensile strength, lay flat waterhose.

Seele: gummiert schwarz. 2-fach gezwirnte Kette aus Polyester. Aussendecke: Polyurethan beschichtet
Tube: synthetic rubber black. Cover: Polyurethane coating.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.140	PYROFLAT 38	38	50	20*/30*/50*/100*
550.141	PYROFLAT 52	52	50	20*/30*/50*/100*
550.142	PYROFLAT 65	65	50	20*/30*/50*/100*
550.143	PYROFLAT 75	75	50	20*/30*/50*/100*
550.144	PYROFLAT 102	102	35	20*/30*/50*/100*

Storz Kupplung
 Storz coupling



Seite / page 34



Wasserschlauch Typ Eurolon / Layflat vinyl waterhose

Flach aufrollbarer Vinylschlauch. Für Bewässerung und Wasserabfuhr.

For use in agriculture, industry and construction to enable easy and fast discharge or supply of water.

Aufbau: PVC, im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst.

Construction: Extruded PVC with textile plies.

Temperaturbereich / Temperature range: -10°C bis +60°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Für Kupplung	Betriebsdruck (20°C) (bar)	Rollenlänge (m)
550.150	EUROLON 1"	1"	7	50*
550.151	EUROLON 1 1/4"	1.1/4"	7	100*
550.152	EUROLON 1 1/2"	1.1/2"	7	100*
550.153	EUROLON 2"	2"	7	100*
550.154	EUROLON 2 1/2"	2.1/2"	7	100*
550.155	EUROLON 3"	3"	6	100*
550.156	EUROLON 4"	4"	6	100*
550.157	EUROLON 5"	5"	6	50*
550.158	EUROLON 6"	6"	6	50*
550.159	EUROLON 8"	8"	4	50*

Storz Kupplung
 Storz coupling



Seite / page 34



Wasserschlauch Typ Agriflat / Layflat multi function hose

Auch geeignet für Luft. Flach aufrollbar. Extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reißfestigkeit.

Fire-fighting, water and air handling hose. Oil-/ fuel and acid resistant. Also suitable for dung, irrigation and draining applications. High tensile strength, heavy duty polyester/polyamide yarns, fully embedded in the rubber compound.

Aufbau: hochwertiger NBR/PVC im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst. Aussen mit Längsschutzrippen für eine bessere Verschleissfestigkeit.

Construction: NBR/PVC compound, pressed through the textile in an extrusion process. Cover ribbed for good abrasion resistance.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +100°C (Wasser).

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	Betriebsdruck (20°C) (bar)	Rollenlänge (m)
550.170	AGRIFLAT 19,5	19,5	25	20*/100*
550.171	AGRIFLAT 25,5	25,5	25	20*/100*
550.172	AGRIFLAT 32	32	20	100*
550.173	AGRIFLAT 38	38	16	20*/100*
550.174	AGRIFLAT 52	52	16	20*/100*
550.175	AGRIFLAT 65	65	16	100*
550.176	AGRIFLAT 76	76	16	20*/100*
550.177	AGRIFLAT 90	90	16	100*
550.178	AGRIFLAT 102	102	16	20*/100*
550.179	AGRIFLAT 127	127	15	20*/100*
550.180	AGRIFLAT 152	152	14	20*/50*
550.181	AGRIFLAT 203	203	10	50*

Perrot Kupplung
 Perrot couplings



Bauer Kupplung
 Bauer coupling



Mikalor Supra Schelle
 Mikalor Supra clamp



Seite / page 52

Seite / page 53

Seite / page 71

* Anschnitte möglich

*Cutted length possible

Deckwaschschlauch Typ Inducord /Lancia / Industrial water hose with conical end

Zum Säuberspritzen von Fußböden und Schiffsdecken. Mit konischer Spitze. Durch einfache Knickbewegung zu schließen.

For cleaning floors and shipdecks. The conical hose end can easily be closed by hand and allows a regular pressure.

Seele: synthetischer Gummi, schwarz. Aussendecke: synthetischer Gummi, schwarz.

Tube: synthetic rubber, black. Cover: synthetic rubber, black.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.440	INDUCORD /LANCIA 25	25	35	10	30	15
550.441	INDUCORD /LANCIA 32	32	44	10	30	15
550.442	INDUCORD /LANCIA 38	38	50	10	30	15/20/25

Storz Kupplung
Storz coupling



PaRi-Schelle
PaRi clamps



Seite / page 34

Seite / page 73



Tankreinigungsschlauch Typ Inducord /TC / Tankcleaning hose

Spezialschlauch für die Tankreinigung mit rotierendem Sprühkopf. Die spezielle Struktur verhindert eine Dehnung des Schlauches während des Einsatzes. Gelbe Markierung alle 5 Meter.

Tank cleaning hose designed for the cleaning of tanks using a rotating head. Due to its special structure the hose is remaining its length under heavy working conditions. Hose is provided with yellow rigs at 5 meter intervals.

Seele / Tube: EPDM. Aussendecke / Cover: EPDM.

Hochfeste synthetische Einlagen und zwei Edelstahllitzen.

High strength textile plies and two stainless steel wires.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +95°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.470	INDUCORD /TC 38	38	54	20	60	60*
550.471	INDUCORD /TC 51	51	67	20	60	60*

Kamlok Kupplung
Kamlok coupling



Edelstahl Klemmschalen
Stainless steel safety clamps



Seite / page 46

Seite / page 69



Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren Typ Tubimar / Marine exhaust hose

Auch geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten.

Nach SAE J 2006:03 R2-ISO 13363:04 Type 2 Class B.

Also suitable for cooling the heat exchangers on yachts.

According SAE J 2006:03 R2-ISO 13363:04 Type 2 Class B.

Seele: Schwarz, glatt. Kühlwasser- und salzwasserbeständig. Aussendecke: Schwarz, gewellt.

Tube: black, smooth. Exhaust- and seawater-resistant. Cover: black, corrugated.

Mit Stahldrahtspirale und Textileinlage / With textile plies and steel wire helix.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +85°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.450	TUBIMAR /LLOYDS 40	40	>2,5	20*
550.451	TUBIMAR /LLOYDS 45	45	>2,5	20*
550.452	TUBIMAR /LLOYDS 51	51	>2,5	20*
550.453	TUBIMAR /LLOYDS 60	60	>2,5	20*
550.454	TUBIMAR /LLOYDS 76	76	>2,5	20*
550.455	TUBIMAR /LLOYDS 90	90	>2,5	20*
550.456	TUBIMAR /LLOYDS 102	102	>2,5	20*
550.457	TUBIMAR /LLOYDS 127	127	>2,5	20*



Sanitärschlauch Typ Sany-Boat / Sanitary hose

Für Boote und Yachten. Diffusions- und geruchdicht. Resistent gegen Bakterienformung.

Säure- und laugenbeständig. Mit Stahldrahtspirale und Textileinlagen.

For boats and yachts. Diffusion free and odourless. Resistant to the growth of bacteria with a low friction factor. Suitable for acids and bases.

Seele: Spezialgummi blau, geruchsdicht. Aussendecke: Spezialgummi weiss.

Tube: Special blue rubber, odourless. Cover: Special white rubber.

Mit Stahldrahtspirale und Textileinlagen / With steel wire helix and textile plies.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
550.430	SANY-BOAT 25	25	35	7	0,9	61*
550.431	SANY-BOAT 38	38	48	7	0,9	61*



* Anschnitte möglich

*Cutted lenght possible



Niederdruck Dampfschlauch Typ Vaporcord / Lowpressure steamhose						
Für Heisswasser oder Sattedampf. Mit Textileinlagen. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen. <i>For hot water and saturated steam, reinforced with textile plies. Rubber quality ensures good resistance against acids and chemicals.</i>						
Seele / Tube: EPDM. Aussendecke / Cover: EPDM, perforiert / pin-pricked. Temperaturbereich / Temperature range: -40°C bis +164°C.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	20°C (bar)	(m)
550.590	VAPORCORD 10	10	21	7	70	40*
550.591	VAPORCORD 13	13	24	7	70	40*
550.592	VAPORCORD 19	19	33	7	70	40*
550.593	VAPORCORD 25	25	39	7	70	40*
550.594	VAPORCORD 32	32	47	7	70	40*
550.595	VAPORCORD 38	38	56	7	70	40*
550.596	VAPORCORD 50	50	68	7	70	40*
550.597	VAPORCORD 63	63	83	7	70	40*
550.598	VAPORCORD 76	76	98	7	70	40*
Boss Kupplung Boss couplings		Boss Schelle Boss clamps		Schalenverschraubung Steam hose couplings		
Seite / page 66		Seite / page 66		Seite / page 66		



Hochdruck Dampfschlauch Typ Metalvapor / Highpressure steamhose						
Für Heisswasser oder Sattedampf. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen. <i>Steel braided reinforced heavy duty steamhose for hot water and saturated steam appliance.</i>						
Seele / Tube: IIR. Aussendecke / Cover: IIR/EPDM. Mit zwei Stahlgeflechteinlagen / With 2 steel braids. Temperaturbereich / Temperature range : -40°C bis +210°C.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	20°C (bar)	(m)
550.610	METALVAPOR 13	13	25	18	180	40*
550.611	METALVAPOR 19	19	32,5	18	180	15*/20*/40*
550.612	METALVAPOR 25	25	39,5	18	180	20*/40*
550.613	METALVAPOR 32	32	48	18	180	40*
550.614	METALVAPOR 38	38	54	18	180	40*
550.615	METALVAPOR 51	51	69	18	180	40*
Boss Kupplung Boss couplings		Boss Schelle Boss clamps		Schalenverschraubung Steam hose couplings		
Seite / page 66		Seite / page 66		Seite / page 66		

* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible

Niederdruck Dampfschlauch Typ Vaporcord /Alim / Lowpressure steamhose

Für die Reinigung mit Heisswasser oder Dampf. Die Schlauchdecke ist gegen Milchsäure sowie Tierische und pflanzliche Fette beständig (Ausnahme: Geflügelfett) und nicht abfärbend.
Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

For hotwater and steam appliances in food-processing industry, butcheries, a.o. Hosecover is resistant against lactic acid, animal- and vegetable fats. Non-staining quality. Not suitable for poultry fat.

Seele / Tube: EPDM. Aussendecke / Cover: EPDM.

Temperaturbereich / Temperature range : bis +164°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck 20°C (bar)	Rollenlänge (m)
550.620	VAPORCORD / ALIM 13	13	23	7	70	40*
550.621	VAPORCORD / ALIM 19	19	31	7	70	40*
550.622	VAPORCORD / ALIM 25	25	37	7	70	40*
550.623	VAPORCORD / ALIM 32	32	46	7	70	40*
550.624	VAPORCORD / ALIM 38	38	54	7	70	40*
550.625	VAPORCORD / ALIM 50	50	66	7	70	40*

Boss Kupplung
Boss couplings



Boss Schelle
Boss clamps




Schalenverschraubung
Steam hose couplings



Seite / page 66

Seite / page 66

Seite / page 66

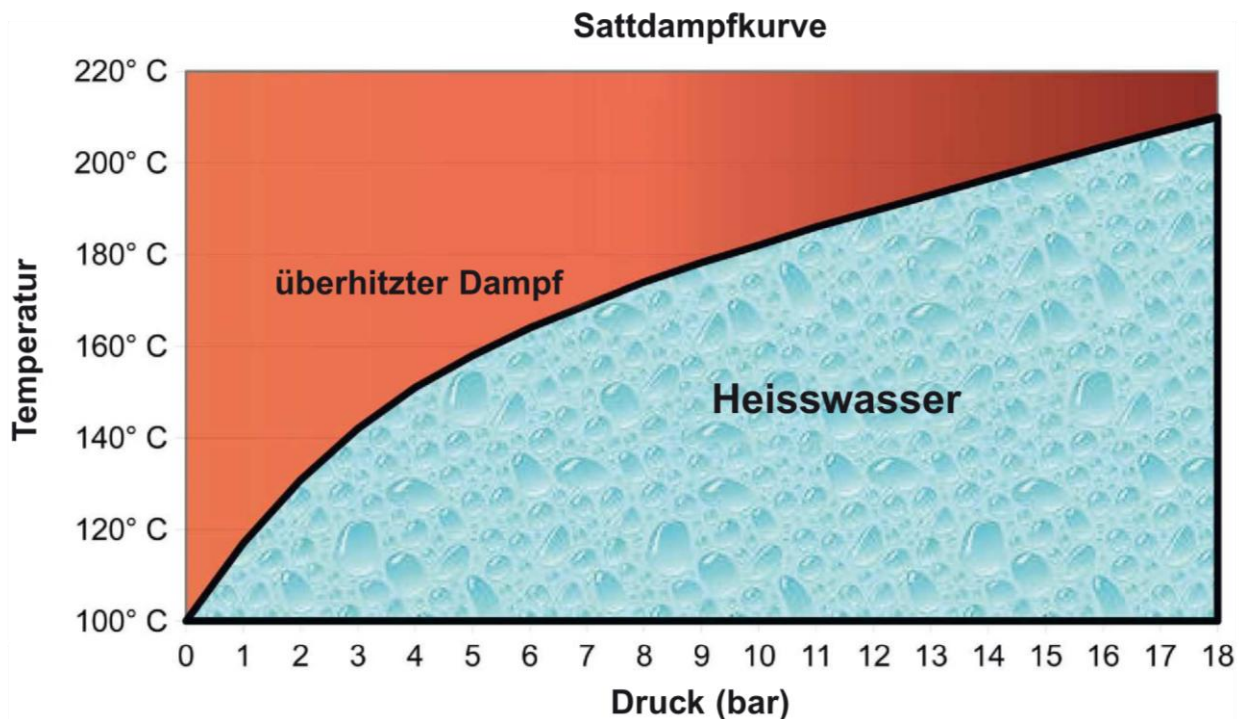

* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible



Lebensmittel-Förderschlauch Typ Silocord / Alim / Food quality material-handling hose

Für Zucker, Pulver, Futtermittel, Getreide und PVC-Granulate.

For transport of sugars, powders, granulates, grains, corn, cattlefood, dry cargo. The white tube assures a non-staining application.

Seele / Tube: NR/SBR, gem. FDA-Richtlinie / according FDA-regulations. Aussendecke / Cover: SBR.

Mit zwei gekreuzten Kupferlitzen / With 2 crossed static-wires.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.430	SILOCORD / ALIM 75	75	93	8	24	40*
551.431	SILOCORD / ALIM 102	102	122	8	24	40*

Storz Kupplung
Storz couplings



TW Kupplung
TW couplings



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 34

Seite / page 63

Seite / page 69



Lebensmittel Saug- und Druckschlauch Typ Silocord / Alim/SP /

Food quality material-handling s/d hose

Für Zucker, Pulver, Futtermittel, Getreide und PVC-Granulate.

For transport of sugars, powders, granulates, grains, corn, cattlefood, dry cargo. The white tube assures a non-staining application.

Seele / Tube: NR/SBR, gem. FDA-Richtlinie. Aussendecke / Cover: SBR.

Mit zwei gekreuzten Kupferlitzen / With 2 crossed static-wires.

Temperaturbereich / Temperature range: -30°C bis +80°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
551.440	SILOCORD / ALIM/SP 75	75	93	0,8	8	40*
551.441	SILOCORD / ALIM/SP 102	102	122	0,8	8	20*

Storz Kupplung
Storz couplings



TW Kupplung
TW couplings



Klemmschalen
Safety clamps



Seite / page 34

Seite / page 63

Seite / page 69



Lebensmittelförderschlauch Typ Nutrix / Alimentary hose

Für flüssige Lebensmittel wie Trinkwasser, Bier Wein, Milch, Säfte, tierische und pflanzliche Fette und Öle (Ausnahme: Geflügelfette). Gegen Bakterienformung kurzzeitig bis max. 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln auswaschbar. Vor dem Ersteinsatz und nach Gebrauch reinigen. Nach EG-Richtlinie 10/2011 Kategorie A, B, C, D1, D2.

For liquid milk, midfats, juices, potable water, beers, wines, animal and vegetable fat (except poultry fat) and oils. Easy to clean and resistant for steam/hot water disinfection up to max. 120°C for a short period with most usable antibacterial chemicals. According EG-directions 10/2011 cat. A,B,C,D,1,D2.

Seele / Tube: TPE. Aussendecke / Cover: TPE.

Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +95°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.640	NUTRIX 10	10	17	20	60	40
550.641	NUTRIX 13	13	20	20	60	40
550.642	NUTRIX 16	16	24	20	60	40
550.643	NUTRIX 19	19	27	20	60	40
550.644	NUTRIX 25	25	34	20	60	40

Geka plus Kupplung
Geka plus couplings



siehe Katalog EN



Lebensmittelförderschlauch Typ Nutrix/Extra / Alimentary hose

Für flüssige Lebensmittel wie Trinkwasser, Bier Wein, Milch, Säfte, tierische und pflanzliche Fette und Öle (Ausnahme: Geflügelfette). Gegen Bakterienformung kurzzeitig bis max. 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln auswaschbar. Vor dem Ersteinsatz und nach Gebrauch reinigen. Nach EG-Richtlinie 10/2011 Kategorie A/B/C/D1/D2.

For liquid milk, midfats, juices, potable water, beers, wines, animal and vegetable fat (except poultry fat) and oils. Easy to clean and resistant for steam/hot water disinfection up to max. 120°C for a short period with most usable antibacterial chemicals. According EG-directions 10/2011 cat. A/B/C/D1/D2.

Seele / Tube: TPE. Aussendecke / Cover: TPE.

Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +95°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.650	NUTRIX/EXTRA 10	10	17	20	60	40
550.651	NUTRIX/EXTRA 13	13	20	20	60	40
550.652	NUTRIX/EXTRA 19	19	27	20	60	40

Geka plus Kupplung
Geka plus couplings



siehe Katalog EN

Kunststoff Saug- und Druckschlauch Typ Armoflex/Food / Thermoplastic s/d hose

Für Getränke mit einem maximalen Alkoholgehalt von 28 % und nicht fetthaltende Nahrungsmittel. Nicht ausdampfbar. Nach Norm EU 10/2011 Kategorie A/B/C/D1.
For potable water and foodstuffs, taste and odourless. Also for flexible sanitary piping in vessels and boats. According EU 10/2011 cat. A/B/C/D1.

Aufbau: Kunststoff weiss, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.

Construction: Thermoplastic white, fully incorporated steel wire helix.

Temperaturbereich / Temperature range: -15°C bis +60°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.660	ARMOFLEX/FOOD 20	20	27	0,9	8	30*
550.661	ARMOFLEX/FOOD 25	25	33	0,9	8	30*
550.662	ARMOFLEX/FOOD 32	32	40	0,9	8	30*
550.663	ARMOFLEX/FOOD 38	38	47	0,9	7	30*

Kamlok Kupplung
Storz couplings



Pa-Ri Schelle
Pa-Ri clamp



Seite / page 42

Seite / page 73



Gummi Trinkwasserschlauch Typ Aquapal / Rubber potable waterhose

Hochflexibler Trinkwasserschlauch für kaltes und warmes Wasser, geprüft nach KTW Kat. A und DVGW -W270. Geschmacks- und geruchfrei. Frei von Weichmachern.

Highly flexible delivery hose for cold and warm drinking water, tested according KTW norms, cat. A and DVGW-W270. Absolutely neutral to taste and odour. Free of plasticizers.

Seele: Spezielles durchsichtiges Plastomer. Aussendecke: NBR blau.

Tube: Special transparent plastic. Cover: NBR blue.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +90°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.670	AQUAPAL 13	13	20	20	40*
550.671	AQUAPAL 19	19	27	20	40*
550.672	AQUAPAL 25	25	34	20	40*

Geka plus Kupplung
Geka plus couplings



siehe Katalog EN



Lebensmittelförderschlauch Typ Milkcord / Alimentary hose

Für Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette und Öle. Beständig gegen Alkohol bis 15 %. Gegen Bakterienformung bis max. 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln auswaschbar. Nach FDA / BfRXXI Kat. 2 / EG 1935/2004 / DM21.1.73

Delivery hose for milk ore fatty products, animal- or vegetable oils. For food processing industry, breweriesa.o. Also for alcoholic contents till 15 %.

Seele: Nitril weiss. Aussendecke: EPDM/NBR.

Tube: Nitril white. Cover: EPDM/NBR.

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +90°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.680	MILKCORD 32	32	44	10	30	40*
550.681	MILKCORD 38	38	52	10	30	40*
550.682	MILKCORD 51	51	67	10	30	40*
550.683	MILKCORD 63	63	83	10	30	40*

Milchrohrverschraubung
Food couplings



Edelstahl Klemmschalen
Stainless steel safety clamps



Seite / page 68

Seite / page 69



Lebensmittel Saug- und Druckschlauch Typ Milkcord/SP / Alimentary s/d hose

Für Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette und Öle. Beständig gegen Alkohol bis 15 %. Gegen Bakterienformung bis max. 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln auswaschbar. Nach FDA / BfRXXI Kat. 2 / EG 1935/2004 / DM21.1.73

Delivery hose for milk ore fatty products, animal- or vegetable oils. For food processing industry, breweriesa.o. Also for alcoholic contents till 15 %.

Seele: Nitril weiss. Aussendecke: EPDM/NBR. Mit Stahldrahtspirale.

Tube: Nitril white. Cover: EPDM/NBR. With steel wire helix.

Temperaturbereich / Temperature range: -25°C bis +90°C.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	ID (mm)	AD (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
550.690	MILKCORD / SP 32	32	44	0,9	10	40*
550.691	MILKCORD / SP 38	38	52	0,9	10	40*
550.692	MILKCORD / SP 51	51	65	0,9	10	40*
550.693	MILKCORD / SP 63	63	79	0,9	10	40*
550.694	MILKCORD / SP 76	76	92	0,9	10	40*
550.695	MILKCORD / SP 102	102	122	0,9	10	40*

Milchrohrverschraubung
Food couplings



Edelstahl Klemmschalen
Stainless steel safety clamps



Seite / page 68

Seite / page 69



* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible



Chemiekalienförderschlauch Typ Corrosiv /EN / Dischargehose for chemicals

Für starke Säuren und Laugen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe.

Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C. Nach EN 12112:2011 / TRbF 131.

For concentrated acids and chemicals. Not suitable for hydrocarbons. To be cleaned with hot water or steam up to a temperature of max. 120°C. According EN 12112:2011 / TRbF 131.

Seele / Tube: EPDM. Aussendecke / Cover: EPDM.

Mit Kupferlitze / With static-wire.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.660	CORROSIV / EN 19	19	31	16	64	40*
551.661	CORROSIV / EN 25	25	37	16	64	40*
551.662	CORROSIV / EN 32	32	44	16	64	40*
551.663	CORROSIV / EN 38	38	51	16	64	40*
551.664	CORROSIV / EN 50	50	66	16	64	40*

Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



Edelstahl Klemmschalen
Stainless steel safety
clamps



Seite / page 46

Seite / page 46

Seite / page 69



Chemiekalien Saug- und Druckschlauch Typ Corrosiv /SP-EN / Chemical s/d hose

Für starke Säuren und Laugen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe.

Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C. Nach EN 12112:2011 / TRbF 131.

For a various range of acids and chemicals. Not suitable for hydrocarbons. To be cleaned with hot water or steam up to a temperature of max. 120°C. According EN 12112:2011 / TRbF 131.

Seele / Tube: EPDM. Aussendecke / Cover: EPDM.

Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze / With steel wire helix and static-wire.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.670	CORROSIV / SP-EN 25	25	37	0,9	16	40*
551.671	CORROSIV / SP-EN 32	32	44	0,9	16	40*
551.672	CORROSIV / SP-EN 38	38	51	0,9	16	40*
551.673	CORROSIV / SP-EN 50	50	66	0,9	16	40*
551.674	CORROSIV / SP-EN 63	63	79	0,9	16	40*
551.675	CORROSIV / SP-EN 75	75	91	0,8	16	40*
551.676	CORROSIV / SP-EN 100	100	116	0,8	12	40*

Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



Edelstahl Klemmschalen
Stainless steel safety
clamps



Seite / page 46

Seite / page 46

Seite / page 69

* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible

Chemiekalien Saug- und Druckschlauch Typ Superchem /XLPE / Chemical s/d hose

Für eine Vielzahl von Chemiekalien; sowohl Kohlenwasserstoffe als auch Säuren und Laugen.

For a various range of chemicals and acids. Suitable for hydrocarbons.

Seele: vernetztes Polyäthylen. Aussendecke: EPDM.

Tube: Cross-linked Polyethylene. Cover: EPDM.

Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze / *With steel wire helix and static wire.*

Temperaturbereich / *Temperature range:* max. +65°C

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.690	SUPERCHEM / XLPE 19	19	34	0,9	15	40*
551.691	SUPERCHEM / XLPE 25	25	41	0,9	15	40*
551.692	SUPERCHEM / XLPE 38	38	54	0,9	15	40*
551.693	SUPERCHEM / XLPE 51	51	67	0,9	15	40*
551.694	SUPERCHEM / XLPE 76	76	95	0,9	15	40*

Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



TW Kupplung
TW couplings



Edelstahl Klemmschalen
Stainless steel safety
clamps



Seite / page 46

Seite / page 63

Seite / page 69



Chemiekalien Saug- und Druckschlauch Typ Superchem /UPE-EN / Chemical s/d hose

Für eine Vielzahl von Chemiekalien; sowohl Kohlenwasserstoffe als auch Säuren und Laugen.

For a various range of chemicals and acids. Suitable for hydrocarbons.

Seele / Tube: UPE. Aussendecke / Cover: EPDM.

Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze / *With steel wire helix and static wire.*

Temperaturbereich / *Temperature range:* -15°C bis +70°C

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Vakuum	Betriebsdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.700	SUPERCHEM / UPE/ EN 19	19	31	0,9	16	40*
551.701	SUPERCHEM / UPE/ EN 25	25	37	0,9	16	40*
551.702	SUPERCHEM / UPE/ EN 32	32	44	0,9	16	40*
551.703	SUPERCHEM / UPE/ EN 38	38	51	0,9	16	40*
551.704	SUPERCHEM / UPE/ EN 50	50	66	0,9	16	40*
551.705	SUPERCHEM / UPE/ EN 63	63	79	0,9	16	40*
551.706	SUPERCHEM / UPE/ EN 75	75	91	0,8	16	40*
551.707	SUPERCHEM / UPE/ EN 100	100	116	0,8	12	20*

Kamlok Kupplung
Kamlok couplings



TW Kupplung
TW couplings



Edelstahl Klemmschalen
Stainless steel safety
clamps



Seite / page 46

Seite / page 63

Seite / page 69



* Anschnitte möglich
*Cutted lenght possible



Autogenschlauch ISO 3821 Typ Saldaform/rot / Acetylene weldinghose						
Für Azetylen / For gas-welding.						
Seele: Gummi schwarz. Aussendecke: Gummi rot, gerieft.						
Tube: synthetic rubber black. Cover: synthetic rubber red, corrugated.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.880	SALDAFORM / ROT 6	6	13	20	60	50
550.881	SALDAFORM / ROT 8	8	15	20	60	50
550.882	SALDAFORM / ROT 9	9	16	20	60	50



Autogenschlauch ISO 3821 Typ Saldaform/rot / Acetylene weldinghose						
Für Azetylen / For gas-welding.						
Seele: Gummi schwarz. Aussendecke: Gummi rot.						
Tube: synthetic rubber black. Cover: synthetic rubber red.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.010	SALDAFORM / ROT 6	6	13	20	60	40
551.011	SALDAFORM / ROT 9	9	16	20	60	40



Autogenschlauch Typ Saldaform/rot / Acetylene weldinghose						
Für Azetylen / For gas-welding.						
Seele: Gummi schwarz. Aussendecke: Gummi rot.						
Tube: synthetic rubber black. Cover: synthetic rubber red.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.890	SALDAFORM / ROT 13	13	22	18	54	50
550.891	SALDAFORM / ROT 15	15	25	18	54	50



Autogenschlauch ISO 3821 Typ Saldaform/blau / Oxygen weldinghose						
Für Sauerstoff / For gas-welding.						
Seele: Gummi schwarz. Aussendecke: Gummi blau, gerieft.						
Tube: synthetic rubber black. Cover: synthetic rubber blue, corrugated.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.900	SALDAFORM / BLAU 6	6	13	20	60	50
550.901	SALDAFORM / BLAU 8	8	15	20	60	50
550.902	SALDAFORM / BLAU 9	9	16	20	60	50



Autogenschlauch ISO 3821 Typ Saldaform/blau / Oxygen weldinghose						
Für Sauerstoff / For gas-welding.						
Seele: Gummi schwarz. Aussendecke: Gummi blau.						
Tube: synthetic rubber black. Cover: synthetic rubber blue.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.020	SALDAFORM / BLAU 6	6	13	20	60	40
551.021	SALDAFORM / BLAU 6	6	16	20	60	40



Autogenschlauch Typ Saldaform/blau / Oxygen weldinghose						
Für Sauerstoff / For gas-welding.						
Seele: Gummi schwarz. Aussendecke: Gummi blau.						
Tube: synthetic rubber black. Cover: synthetic rubber blue.						
Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.000	SALDAFORM / BLAU 13	13	22	18	54	50
551.001	SALDAFORM / BLAU 15	15	25	18	54	50

Zwilling-Autogenschlauch ISO 3821 Typ Twin Hose / Dual-weldinghose

Für Azetylen und Sauerstoff / For acetylene and oxygen.

Seele: Gummi schwarz. Aussendecke: Gummi Sauerstoff: blau, Azetylen:rot.

Tube: synthetic rubber black. Cover: synthetic rubber. Oxygen: blue, Acetylene: red.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.030	TWIN HOSE 5/5	5/5	10,5/10,5	20	60	50
551.031	TWIN HOSE 6/6	6/6	13/13	20	60	40/50
551.032	TWIN HOSE 8/8	8/8	15/15	20	60	50
551.033	TWIN HOSE 6/9	6/9	16/16	20	60	40/50
551.034	TWIN HOSE 9/9	9/9	16/16	20	60	50



Zwilling-Steuerungsschlauch Typ Twin Hose-PVC / Dual remote control hose

Seele / Tube: PVC. Aussendecke / Cover: PVC.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.060	TWIN HOSE / PVC 6/6	6/6	11/11	20	60	100



Propangasschlauch ISO 3821 Typ Robaform / Propanegas hose

Für Propangasbrenner / For propane, butane and domestic gases.

Seele / Tube: NBR. Aussendecke / Cover: NBR/CR.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +60°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.040	ROBAFORM 8	8	15	20	60	50



Autogenschlauch ISO 3821 Typ Saldaform/Schwarz / Autogene hose

Für Argon, CO₂, Stickstoff, Druckluft / For Argon, CO₂, Nitrogen and air pressure.

Seele: Gummi schwarz. Aussendecke: Gummi schwarz.

Tube: Rubber black. Cover: Rubber black.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
551.050	SALDAFORM / SW 6	6	13	20	60	40
551.051	SALDAFORM / SW 9	9	16	20	60	40



Stickstoffschlauch Typ Nitrogen /yellow / Nitrogen hose

Hochdruckschlauch für Stickstoff. Mit zwei elektrisch leitfähigen Längsstreifen und Textileinlage.

High pressure hose for the use of nitrogen. With 2 antistatic length stripes and textile plies.

Seele / Tube: TPE. Aussendecke / Cover: TPE.

Temperaturbereich / Temperature range: -20°C bis +60°C.

Art.Nr	Bezeichnung	ID	AD	Betriebsdruck	Berstdruck	Rollenlänge
Art.N°	Description	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(m)
550.840	NITROGEN / Y. 19,5	19,5	30	25	75	20/40

Walther Kupplung
Walther coupling



Walther Stecker
Walther coupling



Seite / page 67

Seite / page 67





Saug- und Druckkupplung Typ Storz / Suction/discharge couplings					
Mit langem Schlauchstutzen. Geschmiedete Knaggenteile - PN 16					
With long hose tail. Forged couplings - PN 16					
Art.Nr	Bezeichnung		für Schlauch ID	Nenngröße	Knaggenabstand
Art.N°	Description		(mm)	(DIN)	(mm)
553.230	STORZKUPPLUNG 19 MM	19	19	D	31
553.231	STORZKUPPLUNG 25 MM	25	25	D	31
553.232	STORZKUPPLUNG 25 MM	25	25	-	44
553.233	STORZKUPPLUNG 25 MM	25	25	C	66
553.234	STORZKUPPLUNG 32 MM	32	32	C	66
553.235	STORZKUPPLUNG 38 MM	38	38	-	52
553.236	STORZKUPPLUNG 38 MM	38	38	C	66
553.237	STORZKUPPLUNG 38 MM	38	38	-	81
553.238	STORZKUPPLUNG 52 MM	52	52	C	66
553.239	STORZKUPPLUNG 52 MM	52	52	-	81
553.240	STORZKUPPLUNG 63 MM	63	63	-	81
553.241	STORZKUPPLUNG 63 MM	63	63	B	89
553.242	STORZKUPPLUNG 70 MM	70	70	B	89
553.243	STORZKUPPLUNG 75 MM	75	75	-	81
553.244	STORZKUPPLUNG 75 MM	75	75	B	89
553.245	STORZKUPPLUNG 80 MM	80	80	B	89
553.246	STORZKUPPLUNG 100 MM	100	100	-	115
553.247	STORZKUPPLUNG 100 MM	100	100	A	133
553.248	STORZKUPPLUNG 110 MM	110	110	A	133
553.249	STORZKUPPLUNG 150 MM	150	150	F3	160



Saug- und Druckkupplung Typ Storz / Suction/discharge couplings					
Für Schaleineinband. Geschmiedete Knaggenteile - PN 16					
For safety-clamp assembly. Forged couplings - PN 16					
Art.Nr	Bezeichnung		für Schlauch ID	Nenngröße	Knaggenabstand
Art.N°	Description		(mm)	(DIN)	(mm)
553.260	STORZKUPPLUNG 50 MM	50	50	C	66
553.261	STORZKUPPLUNG 75 MM	75	75	B	89
553.262	STORZKUPPLUNG 100 MM	100	100	A	133



Saug- und Druckkupplung Typ Storz / Suction/discharge couplings					
Für Schelleneinband (Seite 36). Geschmiedete Knaggenteile - PN 16					
With serrated hose tail. Forged couplings - PN 16					
Art.Nr	Bezeichnung		für Schlauch ID	Nenngröße	Knaggenabstand
Art.N°	Description		(mm)	(DIN)	(mm)
553.270	STORZKUPPLUNG 52 MM	52	52	C	66
553.271	STORZKUPPLUNG 75 MM	75	75	B	89
553.272	STORZKUPPLUNG 100 MM	100	100	A	133
553.273	STORZKUPPLUNG 150 MM	150	150	F3	160

Saug- und Druckkupplung Typ Storz / Suction/discharge couplings

Mit Innengewinde. Geschmiedete Knaggenteile - PN 16

Female thread. Forged couplings - PN 16

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Innengewinde	Nenngröße (DIN)	Knaggenabstand (mm)
553.280	STORZKUPPLUNG IG G3/4"	G3/4"	D	31
553.281	STORZKUPPLUNG IG G1"	G1"	D	31
553.282	STORZKUPPLUNG IG G1"	G1"	-	44
553.283	STORZKUPPLUNG IG G1"	G1"	C	66
553.284	STORZKUPPLUNG IG G1.1/4"	G1.1/4"	-	52
553.285	STORZKUPPLUNG IG G1.1/4"	G1.1/4"	C	66
553.286	STORZKUPPLUNG IG G1.1/2"	G1.1/2"	-	52
553.287	STORZKUPPLUNG IG G1.1/2"	G1.1/2"	C	66
553.288	STORZKUPPLUNG IG G2"	G2"	C	66
553.289	STORZKUPPLUNG IG G2"	G2"	-	81
553.290	STORZKUPPLUNG IG G2"	G2"	B	89
553.291	STORZKUPPLUNG IG G2.1/2"	G2.1/2"	C	66
553.292	STORZKUPPLUNG IG G2.1/2"	G2.1/2"	-	81
553.293	STORZKUPPLUNG IG G2.1/2"	G2.1/2"	B	89
553.294	STORZKUPPLUNG IG G3"	G3"	-	81
553.295	STORZKUPPLUNG IG G3"	G3"	B	89
553.296	STORZKUPPLUNG IG G4"	G4"	-	115
553.297	STORZKUPPLUNG IG G4"	G4"	A	133



Saug- und Druckkupplung Typ Storz / Suction/discharge couplings

Mit Aussengewinde. Geschmiedete Knaggenteile - PN 16

Male thread. Forged couplings - PN 16

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Aussengewinde	Nenngröße (DIN)	Knaggenabstand (mm)
553.310	STORZKUPPLUNG AG G1"	G1"	D	31
553.311	STORZKUPPLUNG AG G1"	G1"	-	44
553.312	STORZKUPPLUNG AG G1"	G1"	C	66
553.313	STORZKUPPLUNG AG G1.1/4"	G1.1/4"	-	44
553.314	STORZKUPPLUNG AG G1.1/4"	G1.1/4"	-	52
553.315	STORZKUPPLUNG AG G1.1/4"	G1.1/4"	C	66
553.316	STORZKUPPLUNG AG G1.1/2"	G1.1/2"	-	52
553.317	STORZKUPPLUNG AG G1.1/2"	G1.1/2"	C	66
553.318	STORZKUPPLUNG AG G2"	G2"	C	66
553.319	STORZKUPPLUNG AG G2"	G2"	-	81
553.320	STORZKUPPLUNG AG G2.1/2"	G2.1/2"	-	81
553.321	STORZKUPPLUNG AG G3"	G3"	-	81
553.322	STORZKUPPLUNG AG G3"	G3"	B	89
553.323	STORZKUPPLUNG AG G4"	G4"	-	115
553.324	STORZKUPPLUNG AG G4"	G4"	A	133



Adapter Typ Storz / Suction/discharge couplings

Übergangsstücke. Geschmiedete Knaggenteile - PN 16

Reducers. Forged couplings - PN 16

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße (DIN)	Knaggenabstand (mm)
553.330	STORZ-ADAPTER D/C	D / C	31 / 66
553.331	STORZ-ADAPTER 52/66	-	52 / 66
553.332	STORZ-ADAPTER 66/81	-	66 / 81
553.333	STORZ-ADAPTER C/B	C / B	66 / 89
553.334	STORZ-ADAPTER 81/89	-	81 / 89
553.335	STORZ-ADAPTER B/A	B / A	89 / 133



Blindkupplung Typ Storz / Blank caps

Mit Kette. Geschmiedete Knaggenteile - PN 16

With chain. Forged couplings - PN 16

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße (DIN)	Knaggenabstand (mm)
553.340	STORZ-VERSCHLUSS D	D	31
553.341	STORZ-VERSCHLUSS C	C	66
553.342	STORZ-VERSCHLUSS 81	-	81
553.343	STORZ-VERSCHLUSS B	B	89
553.344	STORZ-VERSCHLUSS 115	-	115
553.345	STORZ-VERSCHLUSS A	A	133





Sicherungsschellen Typ Storz / Safety clamps

Stahlband mit Gelenk, Gummi Schutzprofil und verstellbarem Verschluss.
Sttel band with joint, rubber cover profile and adjustable locking.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße (DIN)
553.360	STORZ-SCHELLE C	C
553.361	STORZ-SCHELLE B	B
553.362	STORZ-SCHELLE A	A



Kupplungsgriff Typ Storz / Couplings handles

Zum nachträglichen Einbau. Durch Verspannen an den Rippen erfolgt eine einwandfreie Befestigung.
Suitable for self-mounting. For fast and safe assembly of STORZ-couplings.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße (DIN)	Knaggenabstand (mm)
553.350	STORZ-GRIFF A	A	133



Schlüssel Typ Storz / Wrenches

Für Storz Kupplungen.
For couplings system Storz.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße (DIN)	Material
553.370	STORZ-SCHLÜSSEL B/C	C	Stahl
553.371	STORZ-SCHLÜSSEL A/B/C	B	Temperguss
553.372	STORZ-SCHLÜSSEL A/B/C	A	Stahl



Strahlrohr Typ Storz / Jet-spray branchpipes

Mit Kupplung. Schaltfolge: zu / voll / sprüh.
With adapter. Handle for 3-way-purpose: shut off / full jet / spray jet.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße (DIN)	Knaggenabstand (mm)
553.380	STORZ-STRAHLROHR C	C	66
553.381	STORZ-STRAHLROHR	-	81

Dichtungen NBR Typ Storz / Seals NBR

Öl- und benzinbeständig. Temperaturbereich: -25°C bis +100°C.
Oil- and petrol resistant. Temperature range: -25°C up to +100°C.

Art.Nr	Bezeichnung		Nenngröße (DIN)	für Knaggenabstand (mm)
Art.N°	Description			
553.390	STORZ-DICHTUNG D		D	31
553.391	STORZ-DICHTUNG 44		-	44
553.392	STORZ-DICHTUNG 52		-	52
553.393	STORZ-DICHTUNG C		C	66
553.394	STORZ-DICHTUNG 81		-	81
553.395	STORZ-DICHTUNG B		B	89
553.396	STORZ-DICHTUNG 115		-	115
553.397	STORZ-DICHTUNG A		A	133



Dichtungen Silikon Typ Storz / Seals Silicon

Lebensmittelecht. Temperaturbereich: -60°C bis +180°C.
Chemicals- and food-products resistant. Temperature range: -60°C up to +180°C.

Art.Nr	Bezeichnung		Nenngröße (DIN)	für Knaggenabstand (mm)
Art.N°	Description			
553.410	STORZ-DICHTUNG C		C	66
553.411	STORZ-DICHTUNG B		B	89
553.412	STORZ-DICHTUNG A		A	133



Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Schlauchtülle. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With hose tail. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.760	KAMLOK MT 13 MM	1/2"	16
553.761	KAMLOK MT 19 MM	3/4"	16
553.762	KAMLOK MT 25 MM	1"	16
553.763	KAMLOK MT 32 MM	1.1/4"	16
553.764	KAMLOK MT 38 MM	1.1/2"	16
553.765	KAMLOK MT 50 MM	2"	16
553.766	KAMLOK MT 63 MM	2.1/2"	10
553.767	KAMLOK MT 75 MM	3"	8
553.768	KAMLOK MT 100 MM	4"	7
553.769	KAMLOK MT 125 MM	5"	5
553.770	KAMLOK MT 150 MM	6"	5
553.771	KAMLOK MT 200 MM	8"	3

Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Schlauchtülle.
With hose tail.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.840	KAMLOK VT 13 MM	1/2"	16
553.841	KAMLOK VT 19 MM	3/4"	16
553.842	KAMLOK VT 25 MM	1"	16
553.843	KAMLOK VT 32 MM	1.1/4"	16
553.844	KAMLOK VT 38 MM	1.1/2"	16
553.845	KAMLOK VT 50 MM	2"	16
553.846	KAMLOK VT 63 MM	2.1/2"	10
553.847	KAMLOK VT 75 MM	3"	8
553.848	KAMLOK VT 100 MM	4"	7
553.849	KAMLOK VT 125 MM	5"	5
553.850	KAMLOK VT 150 MM	6"	5
553.851	KAMLOK VT 200 MM	8"	3

Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Innengewinde. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With female thread. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.780	KAMLOK MT IG G1/2"	1/2"	16
553.781	KAMLOK MT IG G3/4"	3/4"	16
553.782	KAMLOK MT IG G1"	1"	16
553.783	KAMLOK MT IG G1.1/4"	1.1/4"	16
553.784	KAMLOK MT IG G1.1/2"	1.1/2"	16
553.785	KAMLOK MT IG G2"	2"	16
553.786	KAMLOK MT IG G2.1/2"	2.1/2"	10
553.787	KAMLOK MT IG G3"	3"	8
553.788	KAMLOK MT IG G4"	4"	7
553.789	KAMLOK MT IG G5"	5"	5
553.790	KAMLOK MT IG G6"	6"	5
553.791	KAMLOK MT IG G8"	8"	3

Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Innengewinde.
With female thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.720	KAMLOK VT IG G1/2"	1/2"	16
553.721	KAMLOK VT IG G3/4"	3/4"	16
553.722	KAMLOK VT IG G1"	1"	16
553.723	KAMLOK VT IG G1.1/4"	1.1/4"	16
553.724	KAMLOK VT IG G1.1/2"	1.1/2"	16
553.725	KAMLOK VT IG G2"	2"	16
553.726	KAMLOK VT IG G2.1/2"	2.1/2"	10
553.727	KAMLOK VT IG G3"	3"	8
553.728	KAMLOK VT IG G4"	4"	7
553.729	KAMLOK VT IG G5"	5"	5
553.730	KAMLOK VT IG G6"	6"	5
553.731	KAMLOK VT IG G8"	8"	3

Adapter siehe S. 47

Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Aussengewinde. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With male thread. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.740	KAMLOK MT AG G1/2"	1/2"	16
553.741	KAMLOK MT AG G3/4"	3/4"	16
553.742	KAMLOK MT AG G1"	1"	16
553.743	KAMLOK MT AG G1.1/4"	1.1/4"	16
553.744	KAMLOK MT AG G1.1/2"	1.1/2"	16
553.745	KAMLOK MT AG G2"	2"	16
553.746	KAMLOK MT AG G2.1/2"	2.1/2"	10
553.747	KAMLOK MT AG G3"	3"	8
553.748	KAMLOK MT AG G4"	4"	7
553.749	KAMLOK MT AG G5"	5"	5
553.750	KAMLOK MT AG G6"	6"	5
553.751	KAMLOK MT AG G8"	8"	3



Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Aussengewinde.
With male thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.860	KAMLOK VT AG G1/2"	1/2"	16
553.861	KAMLOK VT AG G3/4"	3/4"	16
553.862	KAMLOK VT AG G1"	1"	16
553.863	KAMLOK VT AG G1.1/4"	1.1/4"	16
553.864	KAMLOK VT AG G1.1/2"	1.1/2"	16
553.865	KAMLOK VT AG G2"	2"	16
553.866	KAMLOK VT AG G2.1/2"	2.1/2"	10
553.867	KAMLOK VT AG G3"	3"	8
553.868	KAMLOK VT AG G4"	4"	7
553.869	KAMLOK VT AG G5"	5"	5
553.870	KAMLOK VT AG G6"	6"	5
553.871	KAMLOK VT AG G8"	8"	3



Verschlusskappen Typ Kamlok / Dust caps

Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.800	KAMLOK MT KAPPE NG1/2"	1/2"	16
553.801	KAMLOK MT KAPPE NG3/4"	3/4"	16
553.802	KAMLOK MT KAPPE NG1"	1"	16
553.803	KAMLOK MT KAPPE NG1.1/4"	1.1/4"	16
553.804	KAMLOK MT KAPPE NG1.1/2"	1.1/2"	16
553.805	KAMLOK MT KAPPE NG2"	2"	16
553.806	KAMLOK MT KAPPE NG2.1/2"	2.1/2"	10
553.807	KAMLOK MT KAPPE NG3"	3"	8
553.808	KAMLOK MT KAPPE NG4"	4"	7
553.809	KAMLOK MT KAPPE NG5"	5"	5
553.810	KAMLOK MT KAPPE NG6"	6"	5
553.811	KAMLOK MT KAPPE NG8"	8"	3



Verschlussstecker Typ Kamlok / Dust plugs

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.820	KAMLOK VT STOPFEN NG1/2"	1/2"	16
553.821	KAMLOK VT STOPFEN NG3/4"	3/4"	16
553.822	KAMLOK VT STOPFEN NG1"	1"	16
553.823	KAMLOK VT STOPFEN NG1.1/4"	1.1/4"	16
553.824	KAMLOK VT STOPFEN NG1.1/2"	1.1/2"	16
553.825	KAMLOK VT STOPFEN NG2"	2"	16
553.826	KAMLOK VT STOPFEN NG2.1/2"	2.1/2"	10
553.827	KAMLOK VT STOPFEN NG3"	3"	8
553.828	KAMLOK VT STOPFEN NG4"	4"	7
553.829	KAMLOK VT STOPFEN NG5"	5"	5
553.830	KAMLOK VT STOPFEN NG6"	6"	5
553.831	KAMLOK VT STOPFEN NG8"	8"	3



Adapter siehe S. 47



Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Schlauchtülle. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With hose tail. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.920	MS-KAMLOK MT 13 MM	1/2"	16
553.921	MS-KAMLOK MT 19 MM	3/4"	16
553.922	MS-KAMLOK MT 25 MM	1"	16
553.923	MS-KAMLOK MT 32 MM	1.1/4"	16
553.924	MS-KAMLOK MT 38 MM	1.1/2"	16
553.925	MS-KAMLOK MT 51 MM	2"	16
553.926	MS-KAMLOK MT 63 MM	2.1/2"	10
553.927	MS-KAMLOK MT 75 MM	3"	8
553.928	MS-KAMLOK MT 100 MM	4"	7
553.929	MS-KAMLOK MT 125 MM	5"	5
553.930	MS-KAMLOK MT 150 MM	6"	5

Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Schlauchtülle.
With hose tail.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.000	MS-KAMLOK VT 13 MM	1/2"	16
554.001	MS-KAMLOK VT 19 MM	3/4"	16
554.002	MS-KAMLOK VT 25 MM	1"	16
554.003	MS-KAMLOK VT 32 MM	1.1/4"	16
554.004	MS-KAMLOK VT 38 MM	1.1/2"	16
554.005	MS-KAMLOK VT 51 MM	2"	16
554.006	MS-KAMLOK VT 63 MM	2.1/2"	10
554.007	MS-KAMLOK VT 75 MM	3"	8
554.008	MS-KAMLOK VT 100 MM	4"	7
554.009	MS-KAMLOK VT 125 MM	5"	5
554.010	MS-KAMLOK VT 150 MM	6"	5

Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Innengewinde. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With female thread. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.940	MS-KAMLOK MT IG G1/2"	1/2"	16
553.941	MS-KAMLOK MT IG G3/4"	3/4"	16
553.942	MS-KAMLOK MT IG G1"	1"	16
553.943	MS-KAMLOK MT IG G1.1/4"	1.1/4"	16
553.944	MS-KAMLOK MT IG G1.1/2"	1.1/2"	16
553.945	MS-KAMLOK MT IG G2"	2"	16
553.946	MS-KAMLOK MT IG G2.1/2"	2.1/2"	10
553.947	MS-KAMLOK MT IG G3"	3"	8
553.948	MS-KAMLOK MT IG G4"	4"	7
553.949	MS-KAMLOK MT IG G5"	5"	5
553.950	MS-KAMLOK MT IG G6"	6"	5

Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Innengewinde.
With female thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.880	MS-KAMLOK VT IG G1/2"	1/2"	16
553.881	MS-KAMLOK VT IG G3/4"	3/4"	16
553.882	MS-KAMLOK VT IG G1"	1"	16
553.883	MS-KAMLOK VT IG G1 1/4"	1.1/4"	16
553.884	MS-KAMLOK VT IG G1 1/2"	1.1/2"	16
553.885	MS-KAMLOK VT IG G2"	2"	16
553.886	MS-KAMLOK VT IG G2 1/2"	2.1/2"	10
553.887	MS-KAMLOK VT IG G3"	3"	8
553.888	MS-KAMLOK VT IG G4"	4"	7
553.889	MS-KAMLOK VT IG G5"	5"	5
553.890	MS-KAMLOK VT IG G6"	6"	5

Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Aussengewinde. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With male thread. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.900	MS-KAMLOK MT AG G1/2"	1/2"	16
553.901	MS-KAMLOK MT AG G3/4"	3/4"	16
553.902	MS-KAMLOK MT AG G1"	1"	16
553.903	MS-KAMLOK MT AG G1.1/4"	1.1/4"	16
553.904	MS-KAMLOK MT AG G1.1/2"	1.1/2"	16
553.905	MS-KAMLOK MT AG G2"	2"	16
553.906	MS-KAMLOK MT AG G2.1/2"	2.1/2"	10
553.907	MS-KAMLOK MT AG G3"	3"	8
553.908	MS-KAMLOK MT AG G4"	4"	7
553.909	MS-KAMLOK MT AG G5"	5"	5
553.910	MS-KAMLOK MT AG G6"	6"	5



Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Aussengewinde.
With male thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.020	MS-KAMLOK VT AG G1/2"	1/2"	16
554.021	MS-KAMLOK VT AG G3/4"	3/4"	16
554.022	MS-KAMLOK VT AG G1"	1"	16
554.023	MS-KAMLOK VT AG G1.1/4"	1.1/4"	16
554.024	MS-KAMLOK VT AG G1.1/2"	1.1/2"	16
554.025	MS-KAMLOK VT AG G2"	2"	16
554.026	MS-KAMLOK VT AG G2.1/2"	2.1/2"	10
554.027	MS-KAMLOK VT AG G3"	3"	8
554.028	MS-KAMLOK VT AG G4"	4"	7
554.029	MS-KAMLOK VT AG G5"	5"	5
554.030	MS-KAMLOK VT AG G6"	6"	5



Verschlusskappen Typ Kamlok / Dust caps

Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.960	MS-KAMLOK MT KAPPE NG1/2"	1/2"	16
553.961	MS-KAMLOK MT KAPPE NG3/4"	3/4"	16
553.962	MS-KAMLOK MT KAPPE NG1"	1"	16
553.963	MS-KAMLOK MT KAPPE NG1.1/4"	1.1/4"	16
553.964	MS-KAMLOK MT KAPPE NG1.1/2"	1.1/2"	16
553.965	MS-KAMLOK MT KAPPE NG2"	2"	16
553.966	MS-KAMLOK MT KAPPE NG2.1/2"	2.1/2"	10
553.967	MS-KAMLOK MT KAPPE NG3"	3"	8
553.968	MS-KAMLOK MT KAPPE NG4"	4"	7
553.969	MS-KAMLOK MT KAPPE NG5"	5"	5
553.970	MS-KAMLOK MT KAPPE NG6"	6"	5



Verschlussstecker Typ Kamlok / Dust plugs

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
553.980	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG1/2"	1/2"	16
553.981	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG3/4"	3/4"	16
553.982	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG1"	1"	16
553.983	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG1.1/4"	1.1/4"	16
553.984	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG1.1/2"	1.1/2"	16
553.985	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG2"	2"	16
553.986	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG2.1/2"	2.1/2"	10
553.987	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG3"	3"	8
553.988	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG4"	4"	7
553.989	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG5"	5"	5
553.990	MS-KAMLOK VT STOPFEN NG6"	6"	5





Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Schlauchtülle. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With hose tail. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.080	VA-KAMLOK MT 13 MM	1/2"	16
554.081	VA-KAMLOK MT 19 MM	3/4"	16
554.082	VA-KAMLOK MT 25 MM	1"	16
554.083	VA-KAMLOK MT 32 MM	1.1/4"	16
554.084	VA-KAMLOK MT 38 MM	1.1/2"	16
554.085	VA-KAMLOK MT 51 MM	2"	16
554.086	VA-KAMLOK MT 63 MM	2.1/2"	10
554.087	VA-KAMLOK MT 75 MM	3"	10
554.088	VA-KAMLOK MT 100 MM	4"	8
554.089	VA-KAMLOK MT 125 MM	5"	7
554.090	VA-KAMLOK MT 150 MM	6"	5



Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Schlauchtülle.
With hose tail.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.160	VA-KAMLOK VT 13 MM	1/2"	16
554.161	VA-KAMLOK VT 19 MM	3/4"	16
554.162	VA-KAMLOK VT 25 MM	1"	16
554.163	VA-KAMLOK VT 32 MM	1.1/4"	16
554.164	VA-KAMLOK VT 38 MM	1.1/2"	16
554.165	VA-KAMLOK VT 51 MM	2"	16
554.166	VA-KAMLOK VT 63 MM	2.1/2"	10
554.167	VA-KAMLOK VT 75 MM	3"	10
554.168	VA-KAMLOK VT 100 MM	4"	8
554.169	VA-KAMLOK VT 125 MM	5"	7
554.170	VA-KAMLOK VT 150 MM	6"	5



Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Innengewinde. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With female thread. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.100	VA-KAMLOK MT IG 1/2"	1/2"	16
554.101	VA-KAMLOK MT IG 3/4"	3/4"	16
554.102	VA-KAMLOK MT IG 1"	1"	16
554.103	VA-KAMLOK MT IG 1.1/4"	1.1/4"	16
554.104	VA-KAMLOK MT IG 1.1/2"	1.1/2"	16
554.105	VA-KAMLOK MT IG 2"	2"	16
554.106	VA-KAMLOK MT IG 2.1/2"	2.1/2"	10
554.107	VA-KAMLOK MT IG 3"	3"	10
554.108	VA-KAMLOK MT IG 4"	4"	8
554.109	VA-KAMLOK MT IG 5"	5"	7
554.110	VA-KAMLOK MT IG 6"	6"	5



Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Innengewinde.
With female thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.040	VA-KAMLOK VT IG 1/2"	1/2"	16
554.041	VA-KAMLOK VT IG 3/4"	3/4"	16
554.042	VA-KAMLOK VT IG 1"	1"	16
554.043	VA-KAMLOK VT IG 1.1/4"	1.1/4"	16
554.044	VA-KAMLOK VT IG 1.1/2"	1.1/2"	16
554.045	VA-KAMLOK VT IG 2"	2"	16
554.046	VA-KAMLOK VT IG 2.1/2"	2.1/2"	10
554.047	VA-KAMLOK VT IG 3"	3"	10
554.048	VA-KAMLOK VT IG 4"	4"	8
554.049	VA-KAMLOK VT IG 5"	5"	7
554.050	VA-KAMLOK VT IG 6"	6"	5

Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Aussengewinde. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
With male thread. Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.060	VA-KAMLOK MT AG G1/2"	1/2"	16
554.061	VA-KAMLOK MT AG G3/4"	3/4"	16
554.062	VA-KAMLOK MT AG G1"	1"	16
554.063	VA-KAMLOK MT AG G1.1/4"	1.1/4"	16
554.064	VA-KAMLOK MT AG G1.1/2"	1.1/2"	16
554.065	VA-KAMLOK MT AG G2"	2"	16
554.066	VA-KAMLOK MT AG G2.1/2"	2.1/2"	10
554.067	VA-KAMLOK MT AG G3"	3"	10
554.068	VA-KAMLOK MT AG G4"	4"	8
554.069	VA-KAMLOK MT AG G5"	5"	7
554.070	VA-KAMLOK MT AG G6"	6"	5



Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Aussengewinde.
With male thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.180	VA-KAMLOK VT AG G1/2"	1/2"	16
554.181	VA-KAMLOK VT AG G3/4"	3/4"	16
554.182	VA-KAMLOK VT AG G1"	1"	16
554.183	VA-KAMLOK VT AG G1.1/4"	1.1/4"	16
554.184	VA-KAMLOK VT AG G1.1/2"	1.1/2"	16
554.185	VA-KAMLOK VT AG G2"	2"	16
554.186	VA-KAMLOK VT AG G2.1/2"	2.1/2"	10
554.187	VA-KAMLOK VT AG G3"	3"	10
554.188	VA-KAMLOK VT AG G4"	4"	8
554.189	VA-KAMLOK VT AG G5"	5"	7
554.190	VA-KAMLOK VT AG G6"	6"	5



Verschlusskappen Typ Kamlok / Dust caps

Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.120	VA-KAMLOK MT KAPPE NG1/2"	1/2"	16
554.121	VA-KAMLOK MT KAPPE NG3/4"	3/4"	16
554.122	VA-KAMLOK MT KAPPE NG1"	1"	16
554.123	VA-KAMLOK MT KAPPE NG1.1/4"	1.1/4"	16
554.124	VA-KAMLOK MT KAPPE NG1.1/2"	1.1/2"	16
554.125	VA-KAMLOK MT KAPPE NG2"	2"	16
554.126	VA-KAMLOK MT KAPPE NG2.1/2"	2.1/2"	10
554.127	VA-KAMLOK MT KAPPE NG3"	3"	10
554.128	VA-KAMLOK MT KAPPE NG4"	4"	8
554.129	VA-KAMLOK MT KAPPE NG5"	5"	7
554.130	VA-KAMLOK MT KAPPE NG6"	6"	5



Verschlussstecker Typ Kamlok / Dust plugs

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.140	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG1/2"	1/2"	16
554.141	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG3/4"	3/4"	16
554.142	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG1"	1"	16
554.143	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG1.1/4"	1.1/4"	16
554.144	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG1.1/2"	1.1/2"	16
554.145	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG2"	2"	16
554.146	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG2.1/2"	2.1/2"	10
554.147	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG3"	3"	10
554.148	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG4"	4"	8
554.149	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG5"	5"	7
554.150	VA-KAMLOK VT STOPFEN NG6"	6"	5





Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Schlauchtülle. Hebel: Edelstahl. Dichtung: EPDM.

With hose tail. Handle: Stainless steel. Gasket: EPDM.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.240	PP-KAMLOK MT 13 MM	3/4"	5
554.241	PP-KAMLOK MT 19 MM	3/4"	5
554.242	PP-KAMLOK MT 25 MM	1"	5
554.243	PP-KAMLOK MT 32 MM	1.1/4"	5
554.244	PP-KAMLOK MT 38 MM	1.1/2"	5
554.245	PP-KAMLOK MT 51 MM	2"	5
554.246	PP-KAMLOK MT 75 MM	3	3
554.247	PP-KAMLOK MT 100 MM	4"	3



Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Schlauchtülle.

With hose tail.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.320	PP-KAMLOK VT 13 MM	3/4"	5
554.321	PP-KAMLOK VT 19 MM	3/4"	5
554.322	PP-KAMLOK VT 25 MM	1"	5
554.323	PP-KAMLOK VT 32 MM	1.1/4"	5
554.324	PP-KAMLOK VT 38 MM	1.1/2"	5
554.325	PP-KAMLOK VT 51 MM	2"	5
554.326	PP-KAMLOK VT 75 MM	3	3
554.327	PP-KAMLOK VT 100 MM	4"	3



Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Innengewinde. Hebel: Edelstahl. Dichtung: EPDM.

With female thread. Handle: Stainless steel. Gasket: EPDM.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.260	PP-KAMLOK MT IG G1/2"	3/4"	5
554.261	PP-KAMLOK MT IG G3/4"	3/4"	5
554.262	PP-KAMLOK MT IG G1"	1"	5
554.263	PP-KAMLOK MT IG G1.1/4"	1.1/4"	5
554.264	PP-KAMLOK MT IG G1.1/2"	1.1/2"	5
554.265	PP-KAMLOK MT IG G2"	2"	5
554.266	PP-KAMLOK MT IG G3"	3	3
554.267	PP-KAMLOK MT IG G4"	4"	3



Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Innengewinde.

With female thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.200	PP-KAMLOK VT IG G1/2"	3/4"	5
554.201	PP-KAMLOK VT IG G3/4"	3/4"	5
554.202	PP-KAMLOK VT IG G1"	1"	5
554.203	PP-KAMLOK VT IG G1.1/4"	1.1/4"	5
554.204	PP-KAMLOK VT IG G1.1/2"	1.1/2"	5
554.205	PP-KAMLOK VT IG G2"	2"	5
554.206	PP-KAMLOK VT IG G3"	3	3
554.207	PP-KAMLOK VT IG G4"	4"	3

Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Aussengewinde. Hebel: Edelstahl. Dichtung: EPDM.
With male thread. Handle: Stainless steel. Gasket: EPDM.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.220	PP-KAMLOK MT AG G1/2"	3/4"	5
554.221	PP-KAMLOK MT AG G3/4"	3/4"	5
554.222	PP-KAMLOK MT AG G1"	1"	5
554.223	PP-KAMLOK MT AG G1.1/4"	1.1/4"	5
554.224	PP-KAMLOK MT AG G1.1/2"	1.1/2"	5
554.225	PP-KAMLOK MT AG G2"	2"	5
554.226	PP-KAMLOK MT AG G3"	3"	3
554.227	PP-KAMLOK MT AG G4"	4"	3



Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Aussengewinde.
With male thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.340	PP-KAMLOK VT AG G1/2"	3/4"	5
554.341	PP-KAMLOK VT AG G3/4"	3/4"	5
554.342	PP-KAMLOK VT AG G1"	1"	5
554.343	PP-KAMLOK VT AG G1.1/4"	1.1/4"	5
554.344	PP-KAMLOK VT AG G1.1/2"	1.1/2"	5
554.345	PP-KAMLOK VT AG G2"	2"	5
554.346	PP-KAMLOK VT AG G3"	3"	3
554.347	PP-KAMLOK VT AG G4"	4"	3



Verschlusskappen Typ Kamlok / Dust caps

Hebel: Edelstahl. Dichtung: EPDM.
Handle: Stainless steel. Gasket: EPDM.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.281	PP-KAMLOK MT KAPPE NG3/4"	3/4"	5
554.282	PP-KAMLOK MT KAPPE NG1"	1"	5
554.284	PP-KAMLOK MT KAPPE NG1.1/2"	1.1/2"	5
554.285	PP-KAMLOK MT KAPPE NG2"	2"	5
554.286	PP-KAMLOK MT KAPPE NG3"	3"	3
554.287	PP-KAMLOK MT KAPPE NG4"	4"	3



Verschlussstecker Typ Kamlok / Dust plugs

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.301	PP-KAMLOK VT STOPFEN NG3/4"	3/4"	5
554.302	PP-KAMLOK VT STOPFEN NG1"	1"	5
554.304	PP-KAMLOK VT STOPFEN NG1.1/2"	1.1/2"	5
554.305	PP-KAMLOK VT STOPFEN NG2"	2"	5
554.306	PP-KAMLOK VT STOPFEN NG3"	3"	3
554.307	PP-KAMLOK VT STOPFEN NG4"	4"	3



Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Schlauchtülle für Klemmschalenmontage. Hebel: Edelstahl. Dichtung: NBR.

With hose tail for safety clamp assembly. Handle: Stainless steel. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.380	VA-DIN-KAMLOK MT 19 MM	3/4"	16
554.381	VA-DIN-KAMLOK MT 25 MM	1"	16
554.382	VA-DIN-KAMLOK MT 32 MM	1.1/4"	16
554.383	VA-DIN-KAMLOK MT 38 MM	1.1/2"	16
554.384	VA-DIN-KAMLOK MT 51 MM	2"	16
554.385	VA-DIN-KAMLOK MT 63 MM	2.1/2"	16
554.386	VA-DIN-KAMLOK MT 75 MM	3"	16
554.387	VA-DIN-KAMLOK MT 100 MM	4"	10

Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Schlauchtülle für Klemmschalenmontage.

With hose tail for safety clamp assembly.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.420	VA-DIN-KAMLOK VT 19 MM	3/4"	16
554.421	VA-DIN-KAMLOK VT 25 MM	1"	16
554.422	VA-DIN-KAMLOK VT 32 MM	1.1/4"	16
554.423	VA-DIN-KAMLOK VT 38 MM	1.1/2"	16
554.424	VA-DIN-KAMLOK VT 51 MM	2"	16
554.425	VA-DIN-KAMLOK VT 63 MM	2.1/2"	16
554.426	VA-DIN-KAMLOK VT 75 MM	3"	16
554.427	VA-DIN-KAMLOK VT 100 MM	4"	10

Kupplung Typ Kamlok / Female coupler

Mit Innengewinde. Hebel: Edelstahl. Dichtung: NBR.

With female thread. Stainless steel. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.400	VA-DIN-KAMLOK MT IG G3/4"	3/4"	16
554.401	VA-DIN-KAMLOK MT IG G1"	1"	16
554.402	VA-DIN-KAMLOK MT IG G1.1/4"	1.1/4"	16
554.403	VA-DIN-KAMLOK MT IG G1.1/2"	1.1/2"	16
554.404	VA-DIN-KAMLOK MT IG G2"	2"	16
554.405	VA-DIN-KAMLOK MT IG G2.1/2"	2.1/2"	16
554.406	VA-DIN-KAMLOK MT IG G3"	3"	16
554.407	VA-DIN-KAMLOK MT IG G4"	4"	10

Stecker Typ Kamlok / Male coupler

Mit Innengewinde.

With female thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße	Betriebsdruck (bar)
554.360	VA-DIN-KAMLOK VT IG G3/4"	3/4"	16
554.361	VA-DIN-KAMLOK VT IG G1"	1"	16
554.362	VA-DIN-KAMLOK VT IG G1.1/4"	1.1/4"	16
554.363	VA-DIN-KAMLOK VT IG G1.1/2"	1.1/2"	16
554.364	VA-DIN-KAMLOK VT IG G2"	2"	16
554.365	VA-DIN-KAMLOK VT IG G2.1/2"	2.1/2"	16
554.366	VA-DIN-KAMLOK VT IG G3"	3"	16
554.367	VA-DIN-KAMLOK VT IG G4"	4"	10

Adapter Typ Kamlok / Reducer

Verbindungsstück Kupplung x Stecker. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Kupplung NG	Stecker NG
554.440	KAMLOK ADAPTER NG1.1/2"xNG1"	1.1/2"	1"
554.441	KAMLOK ADAPTER NG1.1/2"xNG2"	1.1/2"	2"
554.442	KAMLOK ADAPTER NG2"xNG1.1/2"	2"	1.1/2"
554.443	KAMLOK ADAPTER NG2"xNG3"	2"	3"
554.444	KAMLOK ADAPTER NG2"xNG4"	2"	4"
554.445	KAMLOK ADAPTER NG3"xNG1.1/2"	3"	1.1/2"
554.446	KAMLOK ADAPTER NG3"xNG2"	3"	2"
554.447	KAMLOK ADAPTER NG3"xNG4"	3"	4"
554.448	KAMLOK ADAPTER NG4"xNG1.1/2"	4"	1.1/2"
554.449	KAMLOK ADAPTER NG4"xNG2"	4"	2"
554.450	KAMLOK ADAPTER NG4"xNG3"	4"	3"
554.451	KAMLOK ADAPTER NG4"xNG6"	4"	6"
554.452	KAMLOK ADAPTER NG6"xNG4"	6"	4"



Adapter Typ Kamlok / Reducer

Verbindungsstück Kupplung x Kupplung. Hebel: Messing. Dichtung: NBR.
Handle: Brass. Gasket: NBR.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Kupplung NG	Kupplung NG
554.460	KAMLOK ADAPTER NG1.1/2"xNG1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
554.461	KAMLOK ADAPTER NG2"xNG2"	2"	2"
554.462	KAMLOK ADAPTER NG3"xNG2"	3"	2"
554.463	KAMLOK ADAPTER NG3"xNG3"	3"	3"
554.464	KAMLOK ADAPTER NG3"xNG4"	3"	4"
554.465	KAMLOK ADAPTER NG4"xNG4"	4"	4"



Adapter Typ Kamlok / Reducer

Verbindungsstück Stecker x Stecker.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Stecker NG	Stecker NG
554.480	KAMLOK ADAPTER NG1"xNG1"	1"	1"
554.481	KAMLOK ADAPTER NG1.1/4"xNG1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
554.482	KAMLOK ADAPTER NG1.1/2"xNG1"	1.1/2"	1"
554.483	KAMLOK ADAPTER NG1.1/2"xNG1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
554.484	KAMLOK ADAPTER NG1.1/2"xNG2"	1.1/2"	2"
554.485	KAMLOK ADAPTER NG2"xNG2"	2"	2"
554.486	KAMLOK ADAPTER NG2"xNG3"	2"	3"
554.487	KAMLOK ADAPTER NG3"xNG3"	3"	3"
554.488	KAMLOK ADAPTER NG3"xNG4"	3"	4"
554.489	KAMLOK ADAPTER NG4"xNG2"	4"	2"
554.490	KAMLOK ADAPTER NG4"xNG4"	4"	4"
554.491	KAMLOK ADAPTER NG4"xNG6"	4"	6"
554.492	KAMLOK ADAPTER NG6"xNG6"	6"	6"



Messing Ersatzteilset Typ Kamlok / Brass spare parts

2x Messinghebel; 2x Stahlstift; 2x Stahlring
2x Brass handle; 2x Steel pin; 2x Steel ring

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.510	MESSING-SET NG1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
554.511	MESSING-SET NG1"	1"
554.512	MESSING-SET NG1.1/4" - 2.1/2"	1.1/4" - 2.1/2"
554.513	MESSING-SET NG3" - 5"	3" - 5"
554.514	MESSING-SET NG6"	6"

Messing Hebel Typ Kamlok / Brass handles

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.530	MESSING-HEBEL NG1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
554.531	MESSING-HEBEL NG1"	1"
554.532	MESSING-HEBEL NG1.1/4" - 2.1/2"	1.1/4" - 2.1/2"
554.533	MESSING-HEBEL NG3" - 5"	3" - 5"
554.534	MESSING-HEBEL NG6"	6"

Stahl-Sicherungsclip Typ Kamlok / Steel safety clips

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.550	STAHL-SICHERUNGSClip NG1/2" - 1"	1/2" - 1"
554.551	STAHL-SICHERUNGSClip NG1.1/4" - 6"	1.1/4" - 6"

Stahl-Sicherungskette Typ Kamlok / Steel security chain

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Länge (mm)
554.570	STAHL-SICHERUNGSKETTE LG. 330	330

Stahlstifte Typ Kamlok / Steel pin

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.580	STAHL-STIFT NG1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
554.581	STAHL-STIFT NG1"	1"
554.582	STAHL-STIFT NG1.1/4" - 2.1/2"	1.1/4" - 2.1/2"
554.583	STAHL-STIFT NG3" - 5"	3" - 5"
554.584	STAHL-STIFT NG6"	6"

Stahl-Ring Typ Kamlok / Steel ring

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.600	STAHL-RING NG1/2" - 2.1/2"	1/2" - 2.1/2"
554.601	STAHL-RING NG3" - 6"	3" - 6"

Edelstahl Ersatzteilset Typ Kamlok / Stainless steel spare parts

2x Edelstahlhebel; 2x Edelstahlstift; 2x Edelstahlring

2x Stainless steel handle; 2x Stainless steel pin; 2x Stainless steel ring

Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
554.520	EDELSTAHL-SET NG1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
554.521	EDELSTAHL-SET NG1"	1"
554.522	EDELSTAHL-SET NG1.1/4" - 2.1/2"	1.1/4" - 2.1/2"
554.523	EDELSTAHL-SET NG3" - 5"	3" - 5"
554.524	EDELSTAHL-SET NG6"	6"



Edelstahl-Hebel Typ Kamlok / Stainless steel handles

Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
554.540	EDELSTAHL-HEBEL NG1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
554.541	EDELSTAHL-HEBEL NG1"	1"
554.542	EDELSTAHL-HEBEL NG1.1/4" - 2.1/2"	1.1/4" - 2.1/2"
554.543	EDELSTAHL-HEBEL NG3" - 5"	3" - 5"
554.544	EDELSTAHL-HEBEL NG6"	6"



Edelstahl-Sicherungsclip Typ Kamlok / Stainless steel safety clips

Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
554.560	EDELSTAHL-SICHERUNGSClip NG1/2" - 1"	1/2" - 1"
554.561	EDELSTAHL-SICHERUNGSClip NG1.1/4" - 6"	1.1/4" - 6"



Edelstahl-Sicherungskette Typ Kamlok / Stainless steel security chain

Art.Nr	Bezeichnung	Länge (mm)
Art.N°	Description	
554.575	EDELSTAHL-SICHERUNGSKETTE LG. 330	330



Edelstahlstifte Typ Kamlok / Stainless steel pin

Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
554.590	EDELSTAHL-STIFT NG1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
554.591	EDELSTAHL-STIFT NG1"	1"
554.592	EDELSTAHL -STIFT NG1.1/4" - 2.1/2"	1.1/4" - 2.1/2"
554.593	EDELSTAHL -STIFT NG3" - 5"	3" - 5"
554.594	EDELSTAHL -STIFT NG6"	6"



Edelstahl-Ring Typ Kamlok / Stainless steel ring

Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
554.605	EDELSTAHL-RING NG1/2" - 2.1/2"	1/2" - 2.1/2"
554.606	EDELSTAHL-RING NG3" - 6"	3" - 6"



NBR-Ersatzdichtungen Typ Kamlok / NBR-Gaskets

Für Kupplung. Material: NBR, schwarz.
For female couplers. Material: NBR, black.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.630	NBR-DICHTUNG NG1/2"	1/2"
554.631	NBR-DICHTUNG NG3/4"	3/4"
554.632	NBR-DICHTUNG NG1"	1"
554.633	NBR-DICHTUNG NG1.1/4"	1.1/4"
554.634	NBR-DICHTUNG NG1.1/2"	1.1/2"
554.635	NBR-DICHTUNG NG2"	2"
554.636	NBR-DICHTUNG NG2.1/2"	2.1/2"
554.637	NBR-DICHTUNG NG3"	3"
554.638	NBR-DICHTUNG NG4"	4"
554.639	NBR-DICHTUNG NG5"	5"
554.640	NBR-DICHTUNG NG6"	6"

Viton-Ersatzdichtungen Typ Kamlok / Viton-Gaskets

Für Kupplung. Material: Viton, grün.
For female couplers. Material: Viton, green.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.610	VITON-DICHTUNG NG1/2"	1/2"
554.611	VITON-DICHTUNG NG3/4"	3/4"
554.612	VITON-DICHTUNG NG1"	1"
554.613	VITON-DICHTUNG NG1.1/4"	1.1/4"
554.614	VITON-DICHTUNG NG1.1/2"	1.1/2"
554.615	VITON-DICHTUNG NG2"	2"
554.616	VITON-DICHTUNG NG2.1/2"	2.1/2"
554.617	VITON-DICHTUNG NG3"	3"
554.618	VITON-DICHTUNG NG4"	4"
554.619	VITON-DICHTUNG NG5"	5"
554.620	VITON-DICHTUNG NG6"	6"

EPDM-Ersatzdichtungen Typ Kamlok / EPDM-Gaskets

Für Kupplung. Material: EPDM, weiß.
For female couplers. Material: EPDM, white.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.650	EPDM-DICHTUNG NG1/2"	1/2"
554.651	EPDM-DICHTUNG NG3/4"	3/4"
554.652	EPDM-DICHTUNG NG1"	1"
554.653	EPDM-DICHTUNG NG1.1/4"	1.1/4"
554.654	EPDM-DICHTUNG NG1.1/2"	1.1/2"
554.655	EPDM-DICHTUNG NG2"	2"
554.656	EPDM-DICHTUNG NG2.1/2"	2.1/2"
554.657	EPDM-DICHTUNG NG3"	3"
554.658	EPDM-DICHTUNG NG4"	4"
554.659	EPDM-DICHTUNG NG5"	5"
554.660	EPDM-DICHTUNG NG6"	6"

PTFE / Viton-Ersatzdichtungen Typ Kamlok / PTFE / Viton Gaskets		
Für Kupplung. Material: PTFE mit Viton-Kern For female couplers. Material: PTFE with Viton-core		
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.670	PTFE/VITON-DICHTUNG NG3/4"	3/4"
554.671	PTFE/VITON-DICHTUNG NG1"	1"
554.672	PTFE/VITON-DICHTUNG NG1.1/4"	1.1/4"
554.673	PTFE/VITON-DICHTUNG NG1.1/2"	1.1/2"
554.674	PTFE/VITON-DICHTUNG NG2"	2"
554.675	PTFE/VITON-DICHTUNG NG2.1/2"	2.1/2"
554.676	PTFE/VITON-DICHTUNG NG3"	3"
554.677	PTFE/VITON-DICHTUNG NG4"	4"



PTFE / EPDM-Ersatzdichtungen Typ Kamlok / PTFE / EPDM Gaskets		
Für Kupplung. Material: PTFE mit EPDM-Kern For female couplers. Material: PTFE with EPDM-core		
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
554.690	PTFE/EPDM-DICHTUNG NG3/4"	3/4"
554.691	PTFE/EPDM-DICHTUNG NG1"	1"
554.692	PTFE/EPDM-DICHTUNG NG1.1/4"	1.1/4"
554.693	PTFE/EPDM-DICHTUNG NG1.1/2"	1.1/2"
554.694	PTFE/EPDM-DICHTUNG NG2"	2"
554.695	PTFE/EPDM-DICHTUNG NG2.1/2"	2.1/2"
554.696	PTFE/EPDM-DICHTUNG NG3"	3"
554.697	PTFE/EPDM-DICHTUNG NG4"	4"





Kupplung Typ Perrot / Female coupling			
Mit Schlauchstutzen für Schelleneinband. With hose tail for hoseclamp assembly..			
Art.Nr	Bezeichnung	für Schlauch ID	Nenngröße
Art.N°	Description	(mm)	
553.650	'PERROT' MT 50 MM / NG50	50	50
553.651	'PERROT' MT 63 MM / NG70	63	70
553.652	'PERROT' MT 76 MM / NG89	76	89
553.653	'PERROT' MT 90 MM / NG89	90	89
553.654	'PERROT' MT 102 MM / NG108	102	108
553.655	'PERROT' MT 127 MM / NG133	127	133
553.656	'PERROT' MT 152 MM / NG159	152	159
553.657	'PERROT' MT 203 MM / NG216	203	216



Stecker Typ Perrot / Male coupling			
Mit Schlauchstutzen für Schelleneinband. With hose tail for hoseclamp assembly.			
Art.Nr	Bezeichnung	für Schlauch ID	Nenngröße
Art.N°	Description	(mm)	
553.670	'PERROT' VT 50 MM / NG50	50	50
553.671	'PERROT' VT 63 MM / NG70	63	70
553.672	'PERROT' VT 76 MM / NG89	76	89
553.673	'PERROT' VT 90 MM / NG89	90	89
553.674	'PERROT' VT 102 MM / NG108	102	108
553.675	'PERROT' VT 127 MM / NG133	127	133
553.676	'PERROT' VT 152 MM / NG159	152	159
553.677	'PERROT' VT 203 MM / NG216	203	216



Kupplung Typ Perrot / Female coupling			
Mit Schlauchstutzen für Schelleneinband. With hose tail for safety-clamp assembly.			
Art.Nr	Bezeichnung	für Schlauch ID	Nenngröße
Art.N°	Description	(mm)	
553.690	'PERROT' MT 102 MM / NG108	102	108



Stecker Typ Perrot / Male coupling			
Mit Schlauchstutzen für Schelleneinband. With hose tail for safety-clamp assembly.			
Art.Nr	Bezeichnung	für Schlauch ID	Nenngröße
Art.N°	Description	(mm)	
553.695	'PERROT' VT 102 MM / NG108	102	108



Dichtung Typ Perrot / Gasket		
Material: SBR, Schwarz. Material: SBR, black.		
Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
553.700	'PERROT' DICHTUNG NG50	50
553.701	'PERROT' DICHTUNG NG70	70
553.702	'PERROT' DICHTUNG NG89	89
553.703	'PERROT' DICHTUNG NG108	108
553.704	'PERROT' DICHTUNG NG133	133
553.705	'PERROT' DICHTUNG NG159	159

Kupplung Typ Bauer / Female coupling

Mit Schlauchstutzen für Schelleneinband.
With hose teel for hoseclamp assembly.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Nenngröße
553.620	'BAUER' MT 51 MM / NG50	51	50
553.621	'BAUER' MT 76 MM / NG89	76	89
553.622	'BAUER' MT 102 MM / NG108	102	108
553.623	'BAUER' MT 127 MM / NG133	127	133
553.624	'BAUER' MT 152 MM / NG159	152	159



Stecker Typ Bauer / Male coupling

Mit Schlauchstutzen für Schelleneinband.
With hose teel for hoseclamp assembly.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Nenngröße
553.630	'BAUER' VT 51 MM / NG50	51	50
553.631	'BAUER' VT 76 MM / NG89	76	89
553.632	'BAUER' VT 102 MM / NG108	102	108
553.633	'BAUER' VT 127 MM / NG133	127	133
553.634	'BAUER' VT 152 MM / NG159	152	159



Dichtung Typ Bauer / Gaskets

Für Kupplung. Material: SBR, schwarz.
For female coupler. Material: SBR, black.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
553.640	'BAUER' DICHTUNG NG50 / SBR	50
553.641	'BAUER' DICHTUNG NG89 / SBR	89
553.642	'BAUER' DICHTUNG NG108 / SBR	108
553.643	'BAUER' DICHTUNG NG133 / SBR	133
553.644	'BAUER' DICHTUNG NG159 / SBR	159





Kupplung Typ Guillemin / Coupling

Mit Schlauchstutzen für Schelleneinband. NBR-Dichtung, weiß.
With hose tail for hoseclamp assembly. White NBR-seal.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Nenngröße
553.420	GUILLEMIN-KUPPLUNG 19 MM / NG20	19	20
553.421	GUILLEMIN-KUPPLUNG 25 MM / NG25	25	25
553.422	GUILLEMIN-KUPPLUNG 32 MM / NG32	32	32
553.423	GUILLEMIN-KUPPLUNG 38 MM / NG40	38	40
553.424	GUILLEMIN-KUPPLUNG 51 MM / NG50	51	50
553.425	GUILLEMIN-KUPPLUNG 63 MM / NG65	63	65
553.426	GUILLEMIN-KUPPLUNG 76 MM / NG80	76	80
553.427	GUILLEMIN-KUPPLUNG 102 MM / NG100	102	100



Kupplung Typ Guillemin / Coupling

Mit Innengewinde. NBR-Dichtung, weiß.
With female thread. White NBR-seal.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Innengewinde	Nenngröße
553.440	GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G3/4" / NG20	G3/4"	20
553.441	GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G1" / NG25	G1"	25
553.442	GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G1.1/4" / NG32	G1.1/4"	32
553.443	GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G1.1/2" / NG40	G1.1/2"	40
553.444	GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G2" / NG50	G2"	50
553.445	GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G2 1/2" / NG65	G2.1/2"	65
553.446	GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G3" / NG80	G3"	80
553.447	GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G4" / NG100	G4"	100



Kupplung Typ Guillemin / Coupling

Mit Aussengewinde. NBR-Dichtung, weiß.
With male thread. White NBR-seal.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Aussengewinde	Nenngröße
553.460	GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G"3/4" / NG20	G3/4"	20
553.461	GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G1" / NG25	G1"	25
553.462	GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G1.1/4" / NG32	G1.1/4"	32
553.463	GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G1.1/2" / NG40	G1.1/2"	40
553.464	GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G2" / NG50	G2"	50
553.465	GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G2.1/2" / NG65	G2.1/2"	65
553.466	GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G3" / NG80	G3"	80
553.467	GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G4" / NG100	G4"	100



Blindkupplung Typ Guillemin / Coupling

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
553.480	GUILLEMIN-VERSCHLUSS NG20	20
553.481	GUILLEMIN- VERSCHLUSS NG25	25
553.482	GUILLEMIN- VERSCHLUSS NG32	32
553.483	GUILLEMIN- VERSCHLUSS NG40	40
553.484	GUILLEMIN- VERSCHLUSS NG50	50
553.485	GUILLEMIN- VERSCHLUSS NG65	65
553.486	GUILLEMIN- VERSCHLUSS NG80	80
553.487	GUILLEMIN- VERSCHLUSS NG100	100



Dichtung Typ Guillemin / Gasket

NBR, weiß.
NBR, white.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
553.600	GUILLEMIN-DICHTUNG NG20	20
553.601	GUILLEMIN-DICHTUNG NG25	25
553.602	GUILLEMIN-DICHTUNG NG32	32
553.603	GUILLEMIN-DICHTUNG NG40	40
553.604	GUILLEMIN-DICHTUNG NG50	50
553.605	GUILLEMIN-DICHTUNG NG65	65
553.606	GUILLEMIN-DICHTUNG NG80	80
553.607	GUILLEMIN-DICHTUNG NG100	100

Kupplung Typ Guillemin / Coupling

Mit Schlauchstutzen für Schelleneinband. NBR-Dichtung, schwarz.
With hose end for hose clamp assembly. Black NBR-seal.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description		für Schlauch ID (mm)	Nenngröße
553.500	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG 19 MM / NG20		19	20
553.501	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG 25 MM / NG25		25	25
553.502	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG 32 MM / NG32		32	32
553.503	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG 38 MM / NG40		38	40
553.504	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG 51 MM / NG50		51	50
553.505	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG 63 MM / NG65		63	65
553.506	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG 76 MM / NG80		76	80
553.507	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG 102 MM / NG100		102	100



Kupplung Typ Guillemin / Coupling

Mit Innengewinde. NBR-Dichtung, schwarz.
With female thread. Black NBR-seal.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description		Innengewinde	Nenngröße
553.520	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G3/4" / NG20		G3/4"	20
553.521	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G1" / NG25		G1"	25
553.522	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G1.1/4" / NG 32		G1.1/4"	32
553.523	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G1.1/2" / NG 40		G1.1/2"	40
553.524	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G2" / NG50		G2"	50
553.525	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G2.1/2" / NG65		G2.1/2"	65
553.526	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G3" / NG80		G3"	80
553.527	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG IG G4" / NG100		G4"	100



Kupplung Typ Guillemin / Coupling

Mit Aussengewinde. NBR-Dichtung, weiß.
With male thread. White NBR-seal.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description		Aussengewinde	Nenngröße
553.540	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G3/4" / NG20		G3/4"	20
553.541	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G1" / NG25		G1"	25
553.542	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G1.1/4" / NG32		G1.1/4"	32
553.543	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G1.1/2" / NG40		G1.1/2"	40
553.544	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G2" / NG50		G2"	50
553.545	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G2.1/2" / NG65		G2.1/2"	65
553.546	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G3" / NG80		G3"	80
553.547	VA-GUILLEMIN-KUPPLUNG AG G4" / NG100		G4"	100



Blindkupplung Typ Guillemin / Coupling

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
553.560	VA-GUILLEMIN-VERSCHLUSS / NG20	20
553.561	VA-GUILLEMIN-VERSCHLUSS / NG25	25
553.562	VA-GUILLEMIN-VERSCHLUSS / NG32	32
553.563	VA-GUILLEMIN-VERSCHLUSS / NG40	40
553.564	VA-GUILLEMIN-VERSCHLUSS / NG50	50
553.565	VA-GUILLEMIN-VERSCHLUSS / NG65	65
553.566	VA-GUILLEMIN-VERSCHLUSS / NG80	80
553.567	VA-GUILLEMIN-VERSCHLUSS / NG100	100



Dichtung Typ Guillemin / Gasket

NBR, schwarz.
NBR, black.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
553.580	GUILLEMIN-DICHTUNG NG20	20
553.581	GUILLEMIN-DICHTUNG NG25	25
553.582	GUILLEMIN-DICHTUNG NG32	32
553.583	GUILLEMIN-DICHTUNG NG40	40
553.584	GUILLEMIN-DICHTUNG NG50	50
553.585	GUILLEMIN-DICHTUNG NG65	65
553.586	GUILLEMIN-DICHTUNG NG80	80
553.587	GUILLEMIN-DICHTUNG NG100	100



Mörtelkupplung / Mortar coupling

Kupplung mit Schlauchstutzen.
Female, with hose tail.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)
555.060	MÖRTELKUPPLUNG MT 25 MM	25
555.061	MÖRTELKUPPLUNG MT 35 MM	35
555.062	MÖRTELKUPPLUNG MT 50 MM	50

Mörtelkupplung / Mortar coupling

Stecker mit Schlauchstutzen.
Male, with hose tail.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)
555.070	MÖRTELKUPPLUNG VT 25 MM	25
555.071	MÖRTELKUPPLUNG VT 35 MM	35
555.072	MÖRTELKUPPLUNG VT 50 MM	50

Mörtelkupplung / Mortar coupling

Kupplung mit Innengewinde.
Female, with female thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Innengewinde
555.080	MÖRTELKUPPLUNG MT G1"	G1"
555.081	MÖRTELKUPPLUNG MT G1.1/4"	G1.1/4"
555.082	MÖRTELKUPPLUNG MT G1.1/2"	G1.1/2"
555.083	MÖRTELKUPPLUNG MT G2"	G2"

Mörtelkupplung / Mortar coupling

Stecker mit Innengewinde.
Male, with female thread.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Innengewinde
555.090	MÖRTELKUPPLUNG VT G1"	G1"
555.091	MÖRTELKUPPLUNG VT G1.1/4"	G1.1/4"
555.092	MÖRTELKUPPLUNG VT G1.1/2"	G1.1/2"
555.093	MÖRTELKUPPLUNG VT G2"	G2"

Sandstrahl-Kupplung / Sandblast-coupling		
Inkl. Dichtung und Halteschrauben. Betriebsdruck: max. 12 bar. Knaggenabstand: 58 mm. <i>Including rubber gasket and screws. Max. working pressure: 12 bar. Lug distance: 58 mm.</i>		
Art.Nr	Bezeichnung	für Schlauch (mm)
Art.N°	Description	
555.030	SANDSTRAHLKUPPLUNG 25 MM	25x7
555.031	SANDSTRAHLKUPPLUNG 32 MM	32x8



Sandstrahl-Kupplung / Sandblast-coupling		
Mit Innengewinde. Inkl. Dichtung und Halteschrauben. Betriebsdruck: max. 12 bar. Knaggenabstand: 58 mm. <i>With female thread. Including rubber gasket and screws. Max. working pressure: 12 bar. Lug distance: 58 mm.</i>		
Art.Nr	Bezeichnung	Innengewinde
Art.N°	Description	
555.040	SANDSTRAHLKUPPLUNG IG G 1.1/4"	G1.1/4"
555.041	SANDSTRAHLKUPPLUNG IG G 1.1/2"	G1.1/2"



Ersatzteile für Sandstrahl-Kupplung / Spare parts for Sandblast-coupling		
Art.Nr	Bezeichnung	
Art.N°	Description	
555.050	DICHTRING	
555.051	HALTESCHRAUBE	
555.052	SICHERUNGSClip	





Festflansch / Fixed Flange

Für Schalen- und Schelleneinband. Nach DIN 2817 / EN 1092-1.

For safety-clamp and hose-clamp assembly. According DIN 2817 / EN 1092-1.

Art.Nr	Bezeichnung		für Schlauch ID	Flansch DN
Art.N°	Description		(mm)	
554.710	FESTFLANSCH 19 MM		19	20
554.711	FESTFLANSCH 25 MM		25	25
554.712	FESTFLANSCH 32 MM		32	32
554.713	FESTFLANSCH 38 MM		38	40
554.714	FESTFLANSCH 51 MM		51	50
554.715	FESTFLANSCH 63 MM		63	65
554.716	FESTFLANSCH 76 MM		76	80
554.717	FESTFLANSCH 100 MM		100	100
554.718	FESTFLANSCH 102 MM		102	100
554.719	FESTFLANSCH 125 MM		125	125
554.720	FESTFLANSCH 152 MM		152	150
554.721	FESTFLANSCH 203 MM		203	200
554.722	FESTFLANSCH 254 MM		254	250
554.723	FESTFLANSCH 305 MM		305	300



Losflansch / Swiveling Flange

Für Schalen- und Schelleneinband. Nach DIN 2817 / EN 1092-1.

For safety-clamp and hose-clamp assembly. According DIN 2817 / EN 1092-1.

Art.Nr	Bezeichnung		für Schlauch ID	Flansch DN
Art.N°	Description		(mm)	
554.730	LOSFLANSCH 19 MM		19	20
554.731	LOSFLANSCH 25 MM		25	25
554.732	LOSFLANSCH 32 MM		32	32
554.733	LOSFLANSCH 38 MM		38	40
554.734	LOSFLANSCH 51 MM		51	50
554.735	LOSFLANSCH 63 MM		63	65
554.736	LOSFLANSCH 76 MM		76	80
554.737	LOSFLANSCH 100 MM		100	100
554.738	LOSFLANSCH 102 MM		102	100
554.739	LOSFLANSCH 125 MM		125	125
554.740	LOSFLANSCH 152 MM		152	150
554.741	LOSFLANSCH 203 MM		203	200
554.742	LOSFLANSCH 254 MM		254	250
554.743	LOSFLANSCH 305 MM		305	300

Festflansch / Fixed Flange

Für Schalen- und Schelleneinband. Nach DIN 2817 / EN 1092-1. Material: AISI 316

For safety-clamp and hose-clamp assembly. According DIN 2817 / EN 1092-1. Material: AISI 316

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Flansch DN
554.750	VA-FESTFLANSCH 25 MM	25	25
554.751	VA-FESTFLANSCH 32 MM	32	32
554.752	VA-FESTFLANSCH 38 MM	38	40
554.753	VA-FESTFLANSCH 51 MM	51	50
554.754	VA-FESTFLANSCH 76 MM	76	80
554.755	VA-FESTFLANSCH 100 MM	100	100
554.756	VA-FESTFLANSCH 102 MM	102	100
554.757	VA-FESTFLANSCH 152 MM	152	150
554.758	VA-FESTFLANSCH 203 MM	203	200



Losflansch / Swiveling Flange

Für Schalen- und Schelleneinband. Nach DIN 2817 / EN 1092-1. Material: AISI 316

For safety-clamp and hose-clamp assembly. According DIN 2817 / EN 1092-1. Material: AISI 316

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Flansch DN
554.770	VA-LOSFLANSCH 25 MM	25	25
554.771	VA-LOSFLANSCH 32 MM	32	32
554.772	VA-LOSFLANSCH 38 MM	38	40
554.773	VA-LOSFLANSCH 51 MM	51	50
554.774	VA-LOSFLANSCH 76 MM	76	80
554.775	VA-LOSFLANSCH 100 MM	100	100
554.776	VA-LOSFLANSCH 102 MM	102	100
554.777	VA-LOSFLANSCH 152 MM	152	150
554.778	VA-LOSFLANSCH 203 MM	203	200




Flanschabmessungen / Flange sizes

D = Aussendurchmesser; k = Lochkreis; d2 = Lochdurchmesser

D = Outside Ø; k = pitchcircle; d2 = Bore Ø

für Schlauch ID (mm)	Flansch DN	D (mm)	k (mm)	d2 (mm)	Anzahl d2	PN (bar)
19	20	105	75	14	4	10/16
25	25	115	85	14	4	10/16
32	32	140	100	18	4	10/16
38	40	150	110	18	4	10/16
51	50	165	125	18	4	10/16
63	65	185	145	18	8	10/16
76	80	200	160	18	8	10/16
100	100	220	180	18	8	10/16
102	100	220	180	18	8	10/16
125	125	250	210	18	8	10/16
152	150	285	240	22	8	10/16
203	200	340	295	22	8	10
254	250	395	350	22	12	10
305	300	445	400	22	12	10





Schlauchstutzen Typ TW / TW Coupling

Mit drehbarer Überwurfmutter inkl. PU-Dichtung. Stutzen für Schaleneinband. Material: Messing.
With swivel nut. For safety-clamp assembly. Material: brass.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Innengewinde
555.100	TW-UM 13 G1/2"	13	G1/2"
555.101	TW-UM 19 G3/4"	19	G3/4"
555.102	TW-UM 25 G1"	25	G1"
555.103	TW-UM 32 G1.1/4"	32	G1.1/4"
555.104	TW-UM 38 G1.1/2"	38	G1.1/2"
555.105	TW-UM 50 G2"	50	G2"
555.106	TW-UM 63 G2.1/2"	63	G2.1/2"
555.107	TW-UM 75 G3"	75	G3"
555.108	TW-UM 100 G4"	100	G4"



Schlauchstutzen Typ TW / TW Coupling

Mit Aussengewinde. Stutzen für Schaleneinband. Material: Messing.
With male thread. For safety-clamp assembly. Material: brass.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Innengewinde
555.120	TW-SA 13 G1/2"	13	G1/2"
555.121	TW-SA 19 G3/4"	19	G3/4"
555.122	TW-SA 25 G1"	25	G1"
555.123	TW-SA 32 G1.1/4"	32	G1.1/4"
555.124	TW-SA 38 G1.1/2"	38	G1.1/2"
555.125	TW-SA 50 G2"	50	G2"
555.126	TW-SA 63 G2.1/2"	63	G2.1/2"
555.127	TW-SA 75 G3"	75	G3"
555.128	TW-SA 100 G4"	100	G4"



Schlauchstutzen Typ TW / TW Coupling

Mit Aussengewinde. Stutzen für Schelleneinband. Material: Messing.
With male thread. For hose-clamp assembly. Material: brass.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Innengewinde
555.140	TW-SA 25 G1"	25	G1"
555.141	TW-SA 32 G1.1/4"	32	G1.1/4"
555.142	TW-SA 38 G1.1/2"	38	G1.1/2"
555.143	TW-SA 50 G2"	50	G2"
555.144	TW-SA 75 G3"	75	G3"
555.145	TW-SA 100 G4"	100	G4"

TW-Kupplung (VK) / Male coupling			
Mit Innengewinde. Inkl. PU-Gewindedichtung. <i>Female thread adaptor with PU-seal.</i>			
Art.Nr	Bezeichnung	Innengewinde	Nenngröße
Art.N°	Description		
555.160	TW-IG G2" TYP VK	G2"	VK 50
555.161	TW-IG G3" TYP VK	G3"	VK 80
555.162	TW-IG G4" TYP VK	G4"	VK 100



TW-Kappen (MB) / Cap		
Für Kupplung Typ VK. <i>For coupling type VK.</i>		
Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
555.200	TW-KAPPEN NG50 TYP MB	VK 50
555.201	TW-KAPPEN NG80 TYP MB	VK 80



TW-Kupplung (MK) / Female Coupling			
Bestehend aus Spannring und Kronenring . Mit Innengewinde. Inkl. PU-Gewindedichtung und NBR O-Ringdichtung. <i>Consisting: clamping ring and tank truck sealing ring.</i> <i>Female thread with PU-seal and NBR form shaped seal.</i>			
Art.Nr	Bezeichnung	Innengewinde	Nenngröße
Art.N°	Description		
555.190	TW-KUPPLUNG IG G4" TYP MK	G4"	MK 100



TW-Spannring / Clamping ring		
Mit Hebel. Für Kronenring Typ MKV. <i>With handle. For sealing rings type MKV.</i>		
Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
555.180	TW-SPANNRING 2" TYP MKH	TW 1503/4
555.181	TW-SPANNRING 3" TYP MKH	TW 503/4



TW-Kronenring / Brass sealing ring			
Mit Innengewinde. Inkl. PU-Gewindedichtung und NBR-Formdichtung. <i>Female thread adaptor with PU-seal and NBR-form shaped seal.</i>			
Art.Nr	Bezeichnung	Innengewinde	Nenngröße
Art.N°	Description		
555.170	TW-KRONENRING IG G2" TYP MKV	G2"	TW 1502
555.171	TW-KRONENRING IG G3" TYP MKV	G3"	TW 502





Schlauchstutzen Typ TW / TW Coupling

Mit drehbarer Überwurfmutter. Inkl. PTFE-Dichtung. Stutzen für Schaleneinband.
With swivel nut. Inc. PTFE-seal. For safety-clamp assembly.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Innengewinde
555.210	VA-TW-UM 13 G1/2"	13	G1/2"
555.211	VA-TW-UM 19 G3/4"	19	G3/4"
555.212	VA-TW-UM 25 G1"	25	G1"
555.213	VA-TW-UM 32 G1.1/4"	32	G1.1/4"
555.214	VA-TW-UM 38 G1.1/2"	38	G1.1/2"
555.215	VA-TW-UM 50 G2"	50	G2"
555.216	VA-TW-UM 63 G2.1/2"	63	G2.1/2"
555.217	VA-TW-UM 75 G3"	75	G3"
555.218	VA-TW-UM 100 G4"	100	G4"



Schlauchstutzen Typ TW / TW Coupling

Mit Aussengewinde. Stutzen für Schaleneinband. Material: Messing.
With male thread. For safety-clamp assembly. Material: brass.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Innengewinde
555.230	VA-TW-SA 13 G1/2"	13	G1/2"
555.231	VA-TW-SA 19 G3/4"	19	G3/4"
555.232	VA-TW-SA 25 G1"	25	G1"
555.233	VA-TW-SA 32 G1.1/4"	32	G1.1/4"
555.234	VA-TW-SA 38 G1.1/2"	38	G1.1/2"
555.235	VA-TW-SA 50 G2"	50	G2"
555.236	VA-TW-SA 63 G2.1/2"	63	G2.1/2"
555.237	VA-TW-SA 75 G3"	75	G3"
555.238	VA-TW-SA 100 G4"	100	G4"

TW-Kupplung (VK) / Male coupling

Mit Innengewinde. Inkl. PTFE-Gewindedichtung.
Female thread adaptor with PTFE-seal.

Art.Nr	Bezeichnung	Innengewinde	Nenngröße
Art.N°	Description		
555.240	VA-TW-IG G2" TYP VK	G2"	VK 50
555.241	VA-TW-IG G3" TYP VK	G3"	VK 80
555.242	VA-TW-IG G4" TYP VK	G4"	VK 100



TW-Kappen (MB) / Cap

Für Kupplung Typ VK.
For coupling type VK.

Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
555.280	VA-TW-KAPPEN NG50 TYP MB	VK 50
555.281	VA-TW-KAPPEN NG80 TYP MB	VK 80
555.282	VA-TW-KAPPEN NG100 TYP MB	VK 100



TW-Kupplung (MK) / Female Coupling

Bestehend aus **Spannring und Kronenring**.
Mit Innengewinde. Inkl. PTFE-Gewindedichtung und Hypalon O-Ringdichtung.
Consisting: **clamping ring and tank truck sealing ring**.
Female thread with PTFE-seal and Hypalon form shaped seal.

Art.Nr	Bezeichnung	Innengewinde	Nenngröße
Art.N°	Description		
555.270	VA-TW-KUPPLUNG IG G4" TYP MK	G4"	MK 100



TW-Spannring / Clamping ring

Mit Hebel. Für Kronenring Typ MKV.
With handle. For sealing rings type MKV.

Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
555.260	VA-TW-SPANNRING 2" TYP MKH	TW 1503/4
555.261	VA-TW-SPANNRING 3" TYP MKH	TW 503/4



TW-Kronenring / Stainless steel sealing ring

Mit Innengewinde. Inkl. PTFE-Gewindedichtung und Hypalon-Formdichtung.
Female thread adaptor with PTFE-seal and Hypalon-form shaped seal.

Art.Nr	Bezeichnung	Innengewinde	Nenngröße
Art.N°	Description		
555.250	VA-TW-KRONENRING IG G2" TYP MKV	G2"	TW 1502
555.251	VA-TW-KRONENRING IG G3" TYP MKV	G3"	TW 502





TW Schlüsselschlüssel / <i>Steel spanner</i>		
Material: Stahl		
Art.Nr	Bezeichnung	für Kupplung außen (mm)
Art.N°	Description	
555.330	TW-SCHLÜSSEL	90 - 155



PU-Gewindedichtung Typ TW / <i>TW thread seals PU</i>		
Für Kupplung Typ VK / MK / MKV		
Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
555.340	TW-GEWINDEDICHTUNG PU NG50	50
555.341	TW-GEWINDEDICHTUNG PU NG80	80
555.342	TW-GEWINDEDICHTUNG PU NG100	100



PTFE-Gewindedichtung Typ TW / <i>TW thread seals PT</i>		
Für Kupplung Typ VK / MK / MKV		
Art.Nr	Bezeichnung	Nenngröße
Art.N°	Description	
555.350	TW-GEWINDEDICHTUNG PTFE NG80	80
555.351	TW-GEWINDEDICHTUNG PTFE NG100	100



O-Ringdichtung Typ TW / <i>Tank truck seal o-shaped</i>			
Für Kupplung Typ MK			
Art.Nr	Bezeichnung	Material	Nenngröße
Art.N°	Description		
555.400	TW-O-RINGDICHTUNG NBR NG100	NBR	100
555.401	TW-O-RINGDICHTUNG HYPALON NG100	Hypalon	100

NBR-Formdichtung Typ TW / TW Tank truck seals form-shaped NBR Für Kupplung MKV		
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
555.360	TW-FORMDICHTUNG NBR NG50	50
555.361	TW-FORMDICHTUNG NBR NG80	80



PU-Formdichtung Typ TW / TW Tank truck seals form-shaped PU Für Kupplung MKV		
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
555.370	TW-FORMDICHTUNG PU NG50	50
555.371	TW-FORMDICHTUNG PU NG80	80



Hypalon-Formdichtung Typ TW / TW Tank truck seals form-shaped Hypalon Für Kupplung MKV		
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
555.380	TW-FORMDICHTUNG HYPALON NG50	50
555.381	TW-FORMDICHTUNG HYPALON NG80	80



Viton-Formdichtung Typ TW / TW Tank truck seals form-shaped Viton Für Kupplung MKV		
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Nenngröße
555.390	TW-FORMDICHTUNG VITON NG50	50
555.391	TW-FORMDICHTUNG VITON NG80	80



Dampfkupplung / Steamhose coupling

Mit NPT-Innengewinde. Material: Stahl verzinkt bzw. Temperguss verzinkt.
With wing nut and female spud (NPT). Material: plated steel or malleable iron.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Innengewinde
554.790	DAMPFKUPPLUNG MT 19 3/4"	19	NPT 3/4"
554.791	DAMPFKUPPLUNG MT 25 1"	25	NPT 1"
554.792	DAMPFKUPPLUNG MT 32 1.1/4"	32	NPT 1.1/4"
554.793	DAMPFKUPPLUNG MT 38 1.1/2"	38	NPT 1.1/2"
554.794	DAMPFKUPPLUNG MT 51 2"	51	NPT 2"

Dampfkupplung / Steamhose coupling

Mit NPT-Aussengewinde. Material: Stahl verzinkt bzw. Temperguss verzinkt.
NPT-male thread. Material: plated steel or malleable iron.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Aussengewinde
554.800	DAMPFKUPPLUNG VT 19 3/4"	19	NPT 3/4"
554.801	DAMPFKUPPLUNG VT 25 1"	25	NPT 1"
554.802	DAMPFKUPPLUNG VT 32 1.1/4"	32	NPT 1.1/4"
554.803	DAMPFKUPPLUNG VT 38 1.1/2"	38	NPT 1.1/2"
554.804	DAMPFKUPPLUNG VT 51 2"	51	NPT 2"

Dampfschlauch-Klemme / Steamhose clamps

Temperguss verzinkt.
Plated malleable iron.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	für Schlauch AD (mm)
554.810	DAMPF SCHLAUCHKLEMME 19 MM	19	33-38
554.811	DAMPF SCHLAUCHKLEMME 25 MM	25	39-43,5
554.812	DAMPF SCHLAUCHKLEMME 32 MM	32	49-54
554.813	DAMPF SCHLAUCHKLEMME 38 MM	38	54-60
554.814	DAMPF SCHLAUCHKLEMME 51 MM	51	36,5-71

Dampfkupplung / Steamhose coupling

Mit BSP-Innengewinde, flachdichtend. Material: Stahl verzinkt; Klemmschale aus Pressmessing.
Female swivelling, flat sealing nut. Material: plated steel; brass forged safety-clamps.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch (mm)	Innengewinde
554.820	SCHALENVERSCHR. MT 13 1/2" FLD.	13x6	G1/2"
554.821	SCHALENVERSCHR. MT 19 3/4" FLD.	19x7	G3/4"
554.822	SCHALENVERSCHR. MT 25 1" FLD.	25x7,5	G1"

Dampfkupplung / Steamhose coupling

Mit BSP-Aussengewinde, flachdichtend. Material: Stahl verzinkt; Klemmschale aus Pressmessing.
Male thread. Material: plated steel; brass forged safety-clamps.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch (mm)	Aussengewinde
554.830	SCHALENVERSCHR. VT 13 R1/2"	13x6	R1/2"
554.831	SCHALENVERSCHR. VT 19 R3/4"	19x7	R3/4"
554.832	SCHALENVERSCHR. VT 25 R1"	25x7,5	R1"

Schraubarmatur / Threaded ferrules hose couplings

Für Zapfstellenschläuche. Mit BSP-Innengewinde. Material: Messing verchromt.
For petrol pump hoses. With BSP-female thread. Material: Chrome plated brass.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch (mm)	Innengewinde
555.420	HÜLSENVERSCHR. 15 3/4"	15x25	G3/4"
555.421	HÜLSENVERSCHR. 15 1"	15x25	G1"
555.422	HÜLSENVERSCHR. 19 1"	19x31	G1"
555.423	HÜLSENVERSCHR. 25 1"	25x37	G1"



Schraubarmatur / Threaded ferrules hose couplings

Für Zapfstellenschläuche. Mit NPT-Aussengewinde. Material: Messing verchromt.
For petrol pump hoses. With NPT-male thread. Material: Chrome plated brass.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch (mm)	Aussengewinde
555.410	HÜLSENVERSCHR. 15 3/4"	15x25	NPT 3/4"
555.411	HÜLSENVERSCHR. 19 3/4"	19x31	NPT3/4"
555.412	HÜLSENVERSCHR. 25 1"	25x37	NPT1"



Kupplungsmuffe / Quick coupling female

Für Stickstoff. Material: Stahl verzinkt.
For Nitrogen. Material: Zinc plated steel.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)
555.010	WALTHER LP-012	19



Kupplungsstecker / Quick coupling male

Für Stickstoff. Material: Stahl verzinkt.
For Nitrogen. Material: Zinc plated steel.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)
555.020	WALTHER LP-012	19



Schlaucharmatur DIN 8537 / Hose coupling

Mit Sicherungsbund. Material: Stahl / Temperguss verzinkt.
With safety-collar. Material: Steel / malleable iron zinc plated.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Innengewinde
554.990	KOMPLETTVERSCHR. 32 45x1/6"	32	RD 45x1/6"
554.991	KOMPLETTVERSCHR. 35 55x1/6"	35	RD 55x1/6"
554.992	KOMPLETTVERSCHR. 38 55x1/6"	38	RD 55x1/6"
554.993	KOMPLETTVERSCHR. 42 62x1/6"	42	RD 62x1/6"
554.994	KOMPLETTVERSCHR. 50 75x1/6"	50	RD 75x1/6"
554.995	KOMPLETTVERSCHR. 53 75x1/6"	53	RD 75x1/6"
554.996	KOMPLETTVERSCHR. 75 105x1/4"	75	RD 105x1/4"



Aussengewinde-Schlaucharmatur / Male thread hosetail

Für Schelleneinband. Material: Stahl verzinkt.
For hoseclamp assembly. Material: Steel, zinc plated.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Schlauch ID (mm)	Aussengewinde
553.150	SA 25 1"	25	G1"
553.151	SA 32 1.1/4"	32	G1.1/4"
553.152	SA 38 1.1/2"	38	G1.1/2"
553.153	SA 51 2"	51	G2"
553.154	SA 63 2.1/2"	63	G2.1/2"
553.155	SA 75 3"	75	G3"
553.156	SA 102 4"	102	G4"
553.157	SA 127 5"	127	G5"
553.158	SA 152 6"	152	G6"





Milchrohrverschraubung MMS / Food couplings

Mit Überwurfmutter und glattem Schlauchstutzen für Schaleneinband. Material: AISI 304 (V2A).
With female thread swivel nut and smooth hose tail for safety-clamp assembly. Material: AISI 304.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description		für Schlauch ID (mm)	Innengewinde
555.450	UM-MILCHROHRVERSCHR.	25 RD52	25	RD52x1/6"
555.451	UM-MILCHROHRVERSCHR.	32 RD58	32	RD58x1/6"
555.452	UM-MILCHROHRVERSCHR.	38 RD65	38	RD65x1/6"
555.453	UM-MILCHROHRVERSCHR.	51 RD78	51	RD75x1/6"
555.454	UM-MILCHROHRVERSCHR.	63 RD95	63	RD95x1/6"
555.455	UM-MILCHROHRVERSCHR.	76 RD110	76	RD110x1/4"
555.456	UM-MILCHROHRVERSCHR.	102 RD130	102	RD130x1/4"



Milchrohrverschraubung VMS / Food couplings

Mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Schaleneinband. Material: AISI 304 (V2A).
With male thread and smooth hose tail for safety-clamp assembly. Material: AISI 304 (V2A).

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description		für Schlauch ID (mm)	Aussengewinde
555.430	AG-MILCHROHRVERSCHR.	25 RD52	25	RD52x1/6"
555.431	AG-MILCHROHRVERSCHR.	32 RD58	32	RD58x1/6"
555.432	AG-MILCHROHRVERSCHR.	38 RD65	38	RD65x1/6"
555.433	AG-MILCHROHRVERSCHR.	51 RD78	51	RD75x1/6"
555.434	AG-MILCHROHRVERSCHR.	63 RD95	63	RD95x1/6"
555.435	AG-MILCHROHRVERSCHR.	76 RD110	76	RD110x1/4"
555.436	AG-MILCHROHRVERSCHR.	102 RD130	102	RD130x1/4"



Dichtung VMS / Gasket

NBR-Dichtung nach DIN 11851
NBR-gasket according DIN 11851

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description		für Aussengewinde
555.470	NBR-DICHTUNG RD52		RD52x1/6"
555.471	NBR-DICHTUNG RD58		RD58x1/6"
555.472	NBR-DICHTUNG RD65		RD65x1/6"
555.473	NBR-DICHTUNG RD78		RD75x1/6"
555.474	NBR-DICHTUNG RD95		RD95x1/6"
555.475	NBR-DICHTUNG RD110		RD110x1/4"
555.476	NBR-DICHTUNG RD130		RD130x1/4"

Alu-Klemmschalen / Safety clamp

Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Komplett mit Inbusschrauben. Material: Pressaluminium

Bolted safety clamps for assembling couplings with smooth hose tail and safety collar. Complete with socket screws and nuts. Material: dropforged aluminium.

Art.Nr	Bezeichnung		für Schlauch	Spannbereich
Art.N°	Description		(mm)	(mm)
556.080	KLEMMSCHALE 22-24 /13		13x5	22-24
556.081	KLEMMSCHALE 30-33 /19		19x6	30-33
556.082	KLEMMSCHALE 36-39 /25		25x6	36-39
556.083	KLEMMSCHALE 43-46 /32		32x6	43-46
556.084	KLEMMSCHALE 47-50 /32		32x8	47-50
556.085	KLEMMSCHALE 50-53 /38		38x6,5	50-53
556.086	KLEMMSCHALE 53-56 /38		38x8	53-56
556.087	KLEMMSCHALE 57-60 /38		38x10	57-60
556.088	KLEMMSCHALE 53-56 /40		40x7	53-56
556.089	KLEMMSCHALE 58-61 /40		40x10	58-61
556.090	KLEMMSCHALE 63-67 /50		50x8	63-67
556.091	KLEMMSCHALE 69-71 /50		50x10	69-71
556.092	KLEMMSCHALE 78-82 /63		63x8	78-82
556.093	KLEMMSCHALE 84-87 /63		63x10	84-87
556.094	KLEMMSCHALE 88-93 /75		75x8	88-93
556.095	KLEMMSCHALE 94-97 /75		75x10	94-97
556.096	KLEMMSCHALE 94-97 /80		80x8	94-74
556.097	KLEMMSCHALE 114-119 /100		100x8	114-119
556.098	KLEMMSCHALE 118-122 /100		100x10	118-122
556.099	KLEMMSCHALE 122-126 /100		100x12	122-126
556.100	KLEMMSCHALE 143-148 /125		125x10	143-148
556.101	KLEMMSCHALE 168-174 /150		150x10	168-174
556.102	KLEMMSCHALE 174-180 /150		150x13	174-180
556.103	KLEMMSCHALE 222-229 /200		200x12	222-229



Edelstahl-Klemmschalen / Safety clamp

Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Komplett mit Inbusschrauben. Material: Edelstahl.

Bolted safety clamps for assembling couplings with smooth hose tail and safety collar. Complete with socket screws and nuts. Material: stainless steel.

Art.Nr	Bezeichnung		für Schlauch	Spannbereich
Art.N°	Description		(mm)	(mm)
556.110	VA-KLEMMSCHALE 36-39 /25		25x6	36-39
556.111	VA-KLEMMSCHALE 43-46 /32		32x6	43-46
556.112	VA-KLEMMSCHALE 50-53 /38		38x6,5	50-53
556.113	VA-KLEMMSCHALE 63-67 /50		50x8	63-67
556.114	VA-KLEMMSCHALE 78-82 /63		63x8	78-82
556.115	VA-KLEMMSCHALE 88-93 /75		75x8	88-93
556.116	VA-KLEMMSCHALE 114-119 /100		100x8	114-119





Super-Klem				
1-teilig. Material: Stahl verzinkt. 1-bolted. Material: zinc-plated steel.				
Art.Nr	Bezeichnung		Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)
Art.N°	Description			
555.780	SUPER-KLEM	26-28/18	26-28	18
555.781	SUPER-KLEM	29-31/20	29-31	20
555.782	SUPER-KLEM	32-35/20	32-35	20
555.783	SUPER-KLEM	36-39/20	36-39	20
555.784	SUPER-KLEM	40-43/20	40-43	20
555.785	SUPER-KLEM	44-47/22	44-47	22
555.786	SUPER-KLEM	48-51/22	48-51	22
555.787	SUPER-KLEM	52-55/22	52-55	22
555.788	SUPER-KLEM	56-59/22	56-59	22
555.789	SUPER-KLEM	60-63/22	60-63	22
555.790	SUPER-KLEM	64-67/22	64-67	22
555.791	SUPER-KLEM	68-73/24	68-73	24
555.792	SUPER-KLEM	74-79/24	74-79	24
555.793	SUPER-KLEM	80-85/24	80-85	24
555.794	SUPER-KLEM	86-91/24	86-91	24
555.795	SUPER-KLEM	92-97/24	92-97	24
555.796	SUPER-KLEM	98-103/24	98-103	24
555.797	SUPER-KLEM	104-112/24	104-112	24
555.798	SUPER-KLEM	113-121/24	113-121	24
555.799	SUPER-KLEM	122-130/24	122-130	24
555.800	SUPER-KLEM	131-139/26	131-139	26
555.801	SUPER-KLEM	140-148/26	140-148	26
555.802	SUPER-KLEM	149-161/26	149-161	26
555.803	SUPER-KLEM	162-174/26	162-174	26
555.804	SUPER-KLEM	175-187/26	175-187	26
555.805	SUPER-KLEM	188-200/26	188-200	26
555.806	SUPER-KLEM	201-213/26	201-213	26
555.807	SUPER-KLEM	214-226/26	214-226	26
555.808	SUPER-KLEM	227-239/26	227-239	26
555.809	SUPER-KLEM	240-252/26	240-252	26

Mikalor Supra				
Material: Band und Gehäuse Edelstahl (AISI 430), Schraube Stahl verzinkt.				
Material: Band and housing in stainless steel (AISI 430), screw in zinc-plated steel.				
Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)	
127.017	MBS 17-19/18 (W2)	17-19	18	
127.018	MBS 19-21/18 (W2)	19-21	18	
127.019	MBS 21-23/18 (W2)	21-23	18	
127.020	MBS 23-25/18 (W2)	23-25	18	
127.021	MBS 25-27/18 (W2)	25-27	18	
127.022	MBS 27-29/18 (W2)	27-29	18	
127.023	MBS 29-31/20 (W2)	29-31	20	
127.024	MBS 31-34/20 (W2)	31-34	20	
127.025	MBS 34-37/20 (W2)	34-37	20	
127.026	MBS 37-40/20 (W2)	37-40	20	
127.027	MBS 40-43/20 (W2)	40-43	20	
127.028	MBS 43-47/20 (W2)	43-47	20	
127.029	MBS 47-51/20 (W2)	47-51	20	
127.030	MBS 51-55/20 (W2)	51-55	20	
127.031	MBS 55-59/20 (W2)	55-59	20	
127.032	MBS 59-63/20 (W2)	59-63	20	
127.033	MBS 63-68/20 (W2)	63-68	20	
127.034	MBS 68-73/25 (W2)	68-73	25	
127.035	MBS 73-79/25 (W2)	73-79	25	
127.036	MBS 79-85/25 (W2)	79-85	25	
127.037	MBS 85-91/25 (W2)	85-91	25	
127.038	MBS 91-97/25 (W2)	91-97	25	
127.039	MBS 97-104/25 (W2)	97-104	25	
127.040	MBS 104-112/25 (W2)	104-112	25	
127.041	MBS 112-121/25 (W2)	112-121	25	
127.042	MBS 121-130/25 (W2)	121-130	25	
127.043	MBS 130-140/28 (W2)	130-140	28	
127.044	MBS 140-150/28 (W2)	140-150	28	
127.045	MBS 150-162/28 (W2)	150-162	28	
127.046	MBS 162-174/28 (W2)	162-174	28	
127.047	MBS 174-187/28 (W2)	174-187	28	
127.048	MBS 187-200/28 (W2)	187-200	28	
127.049	MBS 200-213/28 (W2)	200-213	28	
127.050	MBS 213-226/28 (W2)	213-226	28	
127.051	MBS 226-239/28 (W2)	226-239	28	
127.052	MBS 239-252/28 (W2)	239-252	28	
127.053	MBS 252-265/28 (W2)	252-265	28	





Pa-Ri Typ 1			
1-teilig. Material: Stahl verzinkt.			
1-bolted. Material: zinc-plated steel.			
Art.Nr	Bezeichnung	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)
555.870	PA-RI 31-35/20 I	31-35	20
555.871	PA-RI 35-40/20 I	35-40	20
555.872	PA-RI 40-45/20 I	40-45	20
555.873	PA-RI 44-50/20 I	44-50	20
555.874	PA-RI 49-55/20 I	49-55	20
555.875	PA-RI 53-59/20 I	53-59	20
555.876	PA-RI 54-60/20 I	54-60	20
555.877	PA-RI 59-65/20 I	59-65	20
555.878	PA-RI 64-70/20 I	64-70	20
555.879	PA-RI 69-75/20 I	69-75	20
555.880	PA-RI 74-80/20 I	74-80	20
555.881	PA-RI 79-85/20 I	79-85	20
555.882	PA-RI 84-90/20 I	84-90	20
555.883	PA-RI 89-95/20 I	89-95	20
555.884	PA-RI 94-100/20 I	94-100	20
555.885	PA-RI 99-105/20 I	99-105	20
555.886	PA-RI 104-110/20 I	104-110	20
555.887	PA-RI 109-115/20 I	109-115	20
555.888	PA-RI 119-125/20 I	119-125	20
555.889	PA-RI 140-147/20 I	140-147	20
555.890	PA-RI 150-157/20 I	150-157	20

VA-Pa-Ri Typ 1				
1-teilig. Material: Edelstahl (AISI 304)				
1-bolted. Material: stainless steel (AISI 304).				
Art.Nr	Bezeichnung		Spannbereich	Bandbreite
Art.N°	Description		(mm)	(mm)
555.970	VA-PA-RI 28-34/20 I		28-34	20
555.971	VA-PA-RI 30-36/20 I		30-36	20
555.972	VA-PA-RI 35-41/20 I		35-41	20
555.973	VA-PA-RI 40-46/20 I		40-46	20
555.974	VA-PA-RI 45-51/20 I		45-51	20
555.975	VA-PA-RI 50-56/20 I		50-56	20
555.976	VA-PA-RI 55-61/20 I		55-61	20
555.977	VA-PA-RI 60-66/20 I		60-66	20
555.978	VA-PA-RI 65-72/20 I		65-72	20
555.979	VA-PA-RI 70-77/20 I		70-77	20
555.980	VA-PA-RI 75-82/20 I		75-82	20
555.981	VA-PA-RI 80-87/20 I		80-87	20
555.982	VA-PA-RI 85-92/20 I		85-92	20
555.983	VA-PA-RI 90-97/20 I		90-97	20
555.984	VA-PA-RI 95-102/20 I		95-102	20
555.985	VA-PA-RI 105-112/20 I		105-112	20
555.986	VA-PA-RI 115-122/20 I		115-122	20
555.987	VA-PA-RI 125-132/20 I		125-132	20
555.988	VA-PA-RI 130-137/20 I		130-137	20
555.989	VA-PA-RI 135-142/20 I		135-142	20
555.990	VA-PA-RI 145-152/20 I		145-152	20
555.991	VA-PA-RI 155-162/20 I		155-162	20
555.992	VA-PA-RI 165-172/20 I		165-172	20
555.993	VA-PA-RI 175-182/20 I		175-182	20
555.994	VA-PA-RI 185-192/20 I		185-192	20
555.995	VA-PA-RI 195-203/20 I		195-203	20





Pa-Ri Typ 1a				
2-teilig. Material: Stahl verzinkt.				
2-bolted. Material: zinc-plated steel.				
Art.Nr	Bezeichnung	Spannbereich		Bandbreite
Art.N°	Description	(mm)		(mm)
555.900	PA-RI 60-70/20 la	60-70		20
555.901	PA-RI 65-75/20 la	65-75		20
555.902	PA-RI 70-80/20 la	70-80		20
555.903	PA-RI 75-85/20 la	75-85		20
555.904	PA-RI 80-90/20 la	80-90		20
555.905	PA-RI 85-95/20 la	85-95		20
555.906	PA-RI 90-100/20 la	90-100		20
555.907	PA-RI 95-105/20 la	95-105		20
555.908	PA-RI 100-110/20 la	100-110		20
555.909	PA-RI 105-115/20 la	105-115		20
555.910	PA-RI 110-120/20 la	110-120		20
555.911	PA-RI 115-125/20 la	115-125		20
555.912	PA-RI 120-130/20 la	120-130		20
555.913	PA-RI 125-135/20 la	125-135		20
555.914	PA-RI 130-140/20 la	130-140		20
555.915	PA-RI 135-145/20 la	135-145		20
555.916	PA-RI 140-150/20 la	140-150		20
555.917	PA-RI 145-155/20 la	145-155		20
555.918	PA-RI 150-160/20 la	150-160		20
555.919	PA-RI 155-165/20 la	155-165		20
555.920	PA-RI 165-175/20 la	165-175		20

VA-Pa-Ri Typ 1a			
2-teilig. Material: Edelstahl (AISI 304).			
2-bolted. Material: stainless steel (AISI 304).			
Art.Nr	Bezeichnung	Spannbereich	Bandbreite
Art.N°	Description	(mm)	(mm)
556.010	VA-PA-RI 42-54/20 la	42-54	20
556.011	VA-PA-RI 47-57/20 la	47-57	20
556.012	VA-PA-RI 52-64/20 la	52-64	20
556.013	VA-PA-RI 57-69/20 la	57-59	20
556.014	VA-PA-RI 62-74/20 la	62-74	20
556.015	VA-PA-RI 67-79/20 la	67-79	20
556.016	VA-PA-RI 72-84/20 la	72-84	20
556.017	VA-PA-RI 77-89/20 la	77-89	20
556.018	VA-PA-RI 82-94/20 la	82-94	20
556.019	VA-PA-RI 87-99/20 la	87-99	20
556.020	VA-PA-RI 92-104/20 la	92-104	20
556.021	VA-PA-RI 102-114/20 la	102-114	20
556.022	VA-PA-RI 107-119/20 la	107-119	20
556.023	VA-PA-RI 112-124/20 la	112-124	20
556.024	VA-PA-RI 122-134/20 la	122-134	20
556.025	VA-PA-RI 132-144/20 la	132-144	20
556.026	VA-PA-RI 142-154/20 la	142-154	20
556.027	VA-PA-RI 152-164/20 la	152-164	20
556.028	VA-PA-RI 162-174/20 la	162-174	20
556.029	VA-PA-RI 167-179/20 la	167-179	20
556.030	VA-PA-RI 172-184/20 la	172-184	20
556.031	VA-PA-RI 182-194/20 la	182-194	20
556.032	VA-PA-RI 192-204/20 la	192-204	20
556.033	VA-PA-RI 217-229/20 la	217-229	20
556.034	VA-PA-RI 262-274/20 la	262-274	20





Pa-Ri Typ 2a

2-teilig. Material: Stahl verzinkt.

2-bolted. Material: zinc-plated steel.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Spannbereich (mm)	Bandbreite (mm)
555.930	PA-RI 85-95/25 IIa	85-95	25
555.931	PA-RI 90-100/25 IIa	90-100	25
555.932	PA-RI 95-105/25 IIa	95-105	25
555.933	PA-RI 100-110/25 IIa	100-110	25
555.934	PA-RI 105-115/25 IIa	105-115	25
555.935	PA-RI 110-120/25 IIa	110-120	25
555.936	PA-RI 115-125/25 IIa	115-125	25
555.937	PA-RI 120-130/25 IIa	120-130	25
555.938	PA-RI 125-135/25 IIa	125-135	25
555.939	PA-RI 130-140/25 IIa	130-140	25
555.940	PA-RI 135-145/20 IIa	135-145	25
555.941	PA-RI 140-150/25 IIa	140-150	25
555.942	PA-RI 145-155/25 IIa	145-155	25
555.943	PA-RI 150-165/25 IIa	150-165	25
555.944	PA-RI 155-170/25 IIa	155-170	25
555.945	PA-RI 160-175/25 IIa	160-175	25
555.946	PA-RI 165-180/25 IIa	165-180	25
555.947	PA-RI 170-185/25 IIa	170-185	25
555.948	PA-RI 180-195/25 IIa	180-195	25
555.949	PA-RI 190-205/25 IIa	190-205	25
555.950	PA-RI 200-215/25 IIa	200-215	25
555.951	PA-RI 210-225/25 IIa	210-225	25
555.952	PA-RI 220-235/25 IIa	220-235	25
555.953	PA-RI 230-245/25 IIa	230-245	25
555.954	PA-RI 240-255/25 IIa	240-255	25
555.955	PA-RI 250-265/25 IIa	250-265	25
555.956	PA-RI 260-275/25 IIa	260-275	25
555.957	PA-RI 270-285/25 IIa	270-285	25
555.958	PA-RI 280-295/25 IIa	280-295	25
555.959	PA-RI 290-305/25 IIa	290-305	25
555.960	PA-RI 300-315/25 IIa	300-315	25
555.961	PA-RI 310-325/25 IIa	310-325	25

Schlauchklemme DIN 20039 A /

Material: Temperguss verzinkt.

Material: plated malleable iron.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Spannbereich (mm)
556.050	SCHLAUCHKLEMME 20-29	20-29
556.051	SCHLAUCHKLEMME 28-34	28-34
556.052	SCHLAUCHKLEMME 32-40	32-40
556.053	SCHLAUCHKLEMME 39-49	39-49
556.054	SCHLAUCHKLEMME 48-60	48-60
556.055	SCHLAUCHKLEMME 60-76	60-76
556.056	SCHLAUCHKLEMME 77-94	77-94
556.057	SCHLAUCHKLEMME 94-115	94-115
556.058	SCHLAUCHKLEMME 113-127	113-127



Schlauchklemme DIN 20039 B /

Mit Sicherungsklauen. Material: Temperguss verzinkt.

With safety claws. Material: plated malleable iron.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Spannbereich (mm)
556.070	SCHLAUCHKLEMME 22-29	22-29
556.071	SCHLAUCHKLEMME 28-32	28-32
556.072	SCHLAUCHKLEMME 35-42	35-42



Einbindegerät / Assembly tool for strap-assemblies

Für Stahlbandbreite 1/4" bis 3/4".

Suitable for strapping with 1/4" till 3/4".

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description
556.130	EINBINDEGERÄT



Edelstahlband / Stainless steel strapping

Verpackungseinheit: 30,5 m.

Standard coils: 30,5 m.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	Bandbreite (Zoll)	Bandbreite (mm)
556.140	EDELSTAHLBAND 1/4"	1/4"	6,3
556.141	EDELSTAHLBAND 3/8"	3/8"	9,5
556.142	EDELSTAHLBAND 1/2"	1/2"	12,7
556.143	EDELSTAHLBAND 5/8"	5/8"	15,9
556.144	EDELSTAHLBAND 3/4"	3/4"	19



Einbindeschlaufen / Buckles

Material: Edelstahl.

Material: stainless steel.

Art.Nr Art.N°	Bezeichnung Description	für Bandbreite (Zoll)
556.150	EINBINDESCHLAUFE 1/4"	1/4"
556.151	EINBINDESCHLAUFE 3/8"	3/8"
556.152	EINBINDESCHLAUFE 1/2"	1/2"
556.153	EINBINDESCHLAUFE 5/8"	5/8"
556.154	EINBINDESCHLAUFE 3/4"	3/4"



Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

1. Angebot, Unterlagen

Wir liefern ausschließlich aufgrund dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben, nur soweit sie mit unseren übereinstimmen. Vereinbarungen, mit denen von unseren Bedingungen abgewichen wird, gelten nur, wenn sie schriftlich getroffen werden.

An Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder verwertet noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Bereits im Angebotsstadium hat uns der Besteller schriftlich auf eine aus dem Rahmen fallende Beanspruchung an die zu liefernden Gegenstände, sowie andere Risiken hinzuweisen, die bei ihrer Verwendung entstehen können.

Beziehen sich Angebote und Auftragsbestätigungen auf unseren Katalog oder unser Prospektmaterial, so gilt jeweils die letzte Ausgabe.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Angaben in Anzeigen beschreiben unsere Produkte, enthalten aber technisch nur Annäherungswerte.

2. Vertrag

Der Umfang der beiderseitigen Verpflichtungen richtet sich nach unserer Auftragsbestätigung. Nebenabreden und Änderungen gelten nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

3. Preise

Unsere Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung, die zum Selbstkostenpreis berechnet wird.

Die Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten und wird gesondert in Rechnung gestellt.

Verändern sich die für die Preisbildung maßgebenden Faktoren wie Löhne und/oder die Kosten für Material und/oder Betriebsstoffe, sind wir berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.

4. Zahlung

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von acht Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto vom Nettowarenwert oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto.

Eine Aufrechnung mit nicht anerkannten Gegenforderungen des Bestellers ist ausgeschlossen.

5. Lieferfrist

Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Sie sind eingehalten, wenn die Liefergegenstände bis Ablauf der Frist versandbereit sind. Die Lieferfristen verlängern sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, wie Streik und Aussperrung, Betriebsstörungen, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Materialien, gleichviel ob diese Hindernisse bei uns oder bei einem unserer Lieferanten eintreten. Derartige Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn wir bereits im Verzuge sind. Treten sie ein, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Kommen wir mit der Lieferung in Verzug, kann der Besteller, nachdem eine von ihm gesetzte angemessene Nachfrist verstrichen ist, vom Vertrag insoweit zurücktreten, wie wir bis zum Eingang der Rücktrittserklärung bei uns den Kaufgegenstand oder Teile davon noch nicht versandt haben.

Andere Ansprüche wegen des Verzuges, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Soweit dieser Ausschuß nicht zulässig ist, beschränkt sich unsere Haftung auf kausal auf unseren Verzug zurückzuführenden unmittelbaren Schäden.

6. Gefahrenübergang, Mehr- oder Minderlieferungen

Unabhängig von der Art des Transportes und dessen Kosten reist die Ware auf Gefahr des Bestellers.

Bei Sonderlieferungen werden angemessene Mehr- oder Minderlieferungen in der Lieferung berücksichtigt.

7. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten Gegenstände bleiben unser Eigentum bis alle unsere Ansprüche gegen den Besteller, gleich aus welchem Rechtsgrund, erfüllt sind.

8. Beanstandungen

Die von uns gelieferten Gegenstände gelten als genehmigt, wenn uns Beanstandungen nicht unverzüglich, das heißt, innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Absendung zugehen.

9. Gewährleistung

Bei berechtigten Mängelrügen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Gutschrift. Schlägt die Nachbesserung fehl, ist der Besteller berechtigt, Wandlung des Kaufvertrages oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Ansprüche auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Das gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und für Schadenersatzansprüche wegen einer etwaigen schuldhaften Verletzung unserer Nachbesserungspflicht.

10. Haftung für Nebenpflichten

Rat und Auskunft über die Verwendung unserer Liefergegenstände geben wir nach bestem Wissen, schließen jedoch unsere Haftung hierfür aus, weil die Verantwortung hinsichtlich Eignung und bestimmungsgemäßer Verwendung unserer Liefergegenstände beim Besteller liegt.

11. Produkthaftung

Für Fehler an unseren Liefergegenständen haften wir dem Besteller gegenüber ausschließlich gemäß der Bestimmungen in Abschnitt 8. Ansprüche des Bestellers aus Produkthaftung sind ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, daß alle Angaben in diesem Katalog unseren Erfahrungswerten entsprechen und ausschließlich Ihrer Information dienen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.

12. Rücktrittsrecht

Wird uns die Lieferung nachträglich unmöglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei teilweiser Unmöglichkeit ist er zum Rücktritt hinsichtlich des Teiles der vertraglichen Leistung berechtigt, dessen Erfüllung unmöglich geworden ist.

Schadenersatzansprüche wegen Rücktritts bestehen nicht.

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist unser Geschäftssitz. Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Diez/Lahn oder, nach unserer Wahl, der Geschäftssitz des Bestellers. Für alle Vereinbarungen und Rechtshandlungen der Vertragspartner gilt ergänzend zu den Vertragsbestimmungen nur das Recht der Bundesrepublik Deutschland.